


C A T A L O G O

UNITHERM®

MONOBLOCCHI e SISTEMI

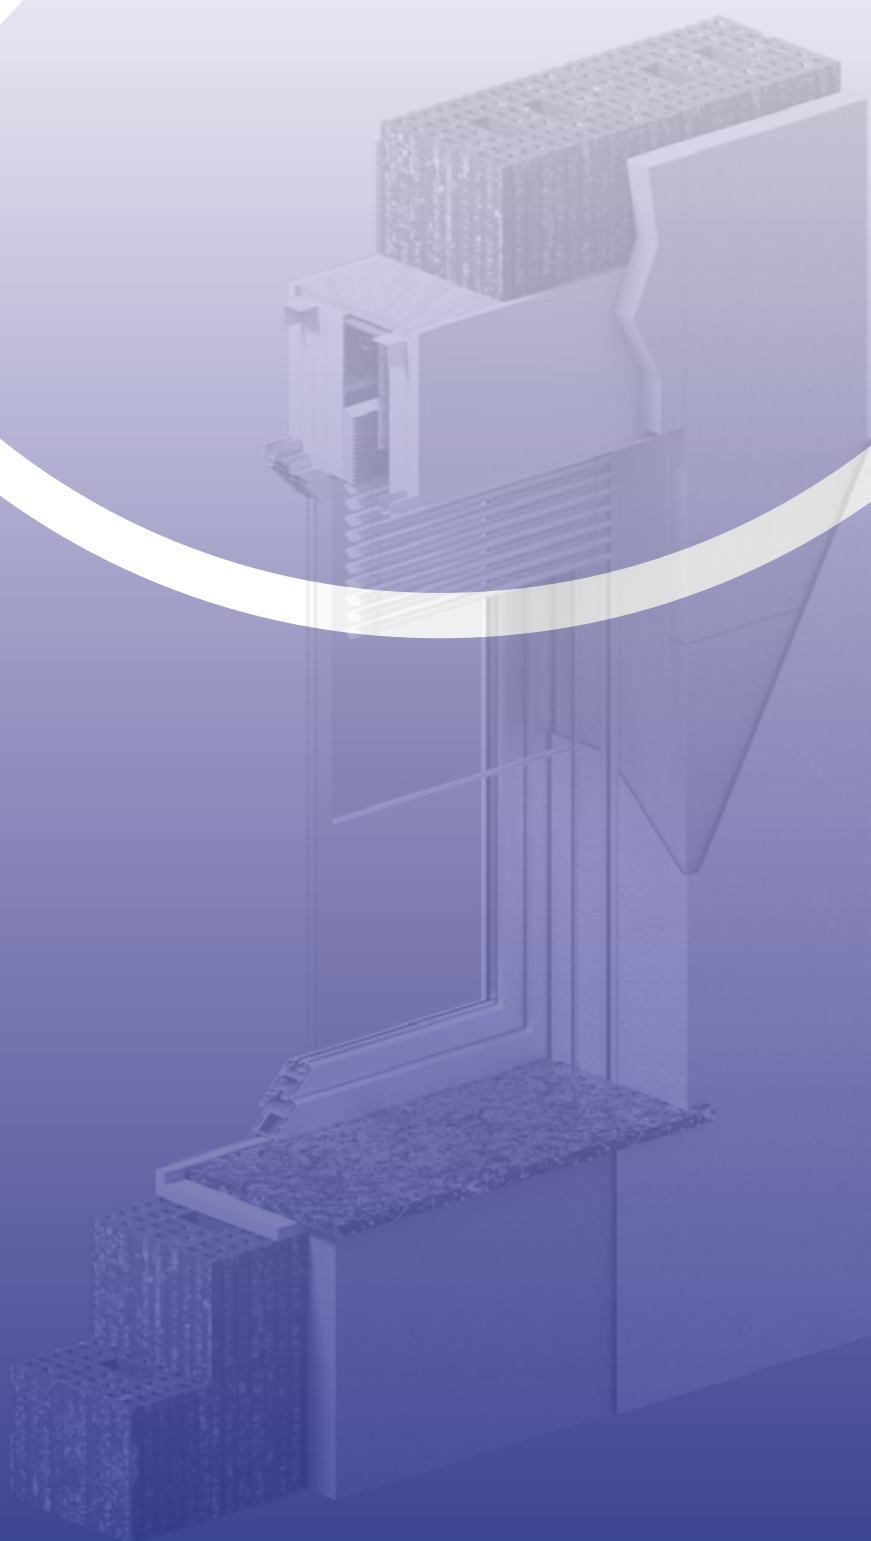

UNITHERM®

L'AZIENDA

Innovazione,

ecco la parola che rappresenta meglio la nostra azienda.


Grazie alla oltre trentennale esperienza dei nostri tecnici nel settore, abbiamo sviluppato il sistema Monoblocco Unitherm, offrendo una soluzione all'avanguardia che potesse garantire una straordinaria tenuta termica e acustica, applicabile sui diversi tipi di materiali che costituiscono i vostri infissi.

Volevamo un prodotto che potesse essere utilizzato indistintamente con serramenti in alluminio, legno, PVC, alluminio-legno e acciaio, mantenendo inalterate le prestazioni energetiche.


Nonostante i risultati, non abbiamo mai soddisfatto il nostro desiderio di continuare a migliorarci, infatti, grazie all'esperienza quotidiana di contatto con i nostri clienti, acquisiamo informazioni fondamentali per incrementare sempre più il processo di innovazione tecnologica che ci contraddistingue.

Siamo lieti, infatti, di presentarvi l'intera gamma dei nostri prodotti all'interno del nostro catalogo, guidati da una mission molto semplice, ma efficace: **garantire il successo del vostro investimento e dare valore ad ogni vostro infisso!**


Compact - Cassonetto

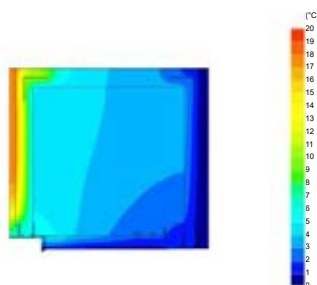


Slim Restauro - Cassonetto

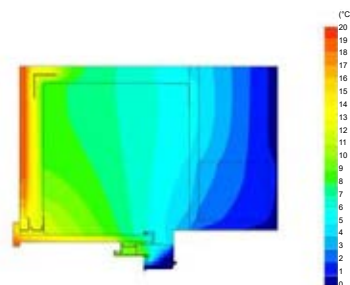


Compact - Spalla

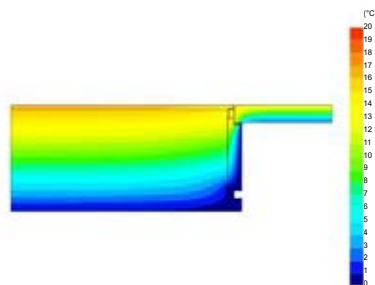


Slim Restauro - Spalla

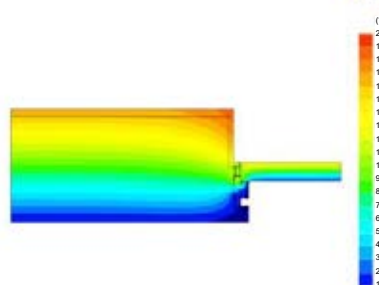


Dual Tech - Spalla

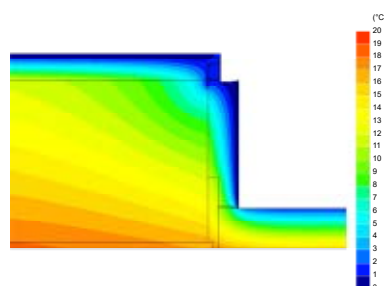


Light - Spalla

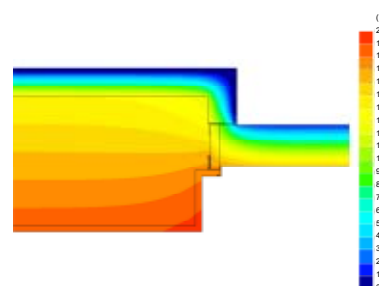

Dual Tech - Sottobancale



Light - Sottobancale







SOMMARIO

- 3** L'azienda
- 4** Certificazioni
- 6** Compact IE
- 8** Compact Integrale IE
- 10** Compact Integrale IF
- 12** Compact Restauro IE
- 14** Compact Restauro IF
- 16** Compact Slim IM
- 18** Compact Slim IF

- 20** Frangisole
- 22** Dual Tech
- 24** Plus & Plus R
- 26** Light
- 28** Lavorazione cassonetto speciali
- 30** Unislide
- 31** Avvolgibili e Motori
- 32** Diametro di arrotolamento

Cassonetto a scomparsa con ispezione esterna
Serramento a filo muro interno
Adatto per finitura esterna in marmo, pietra e muratura

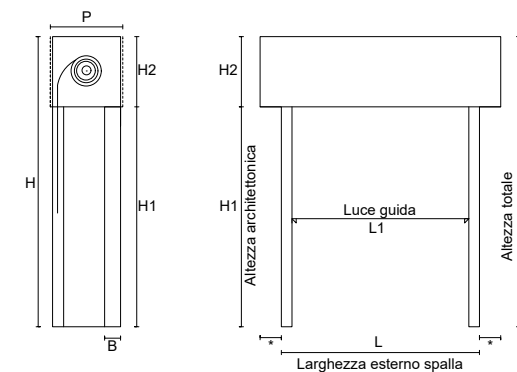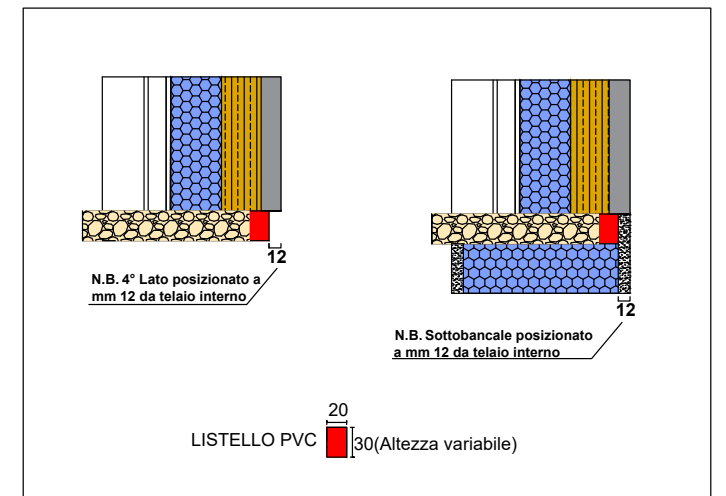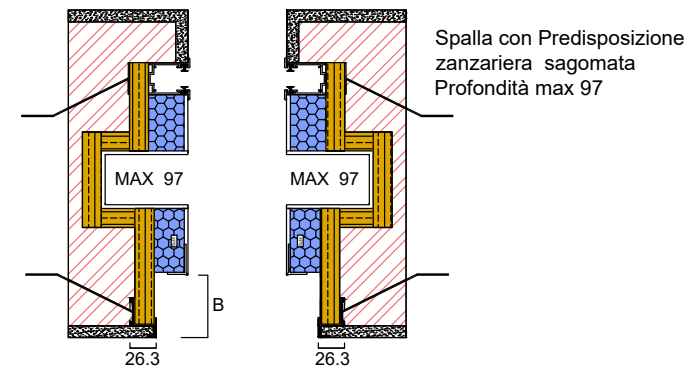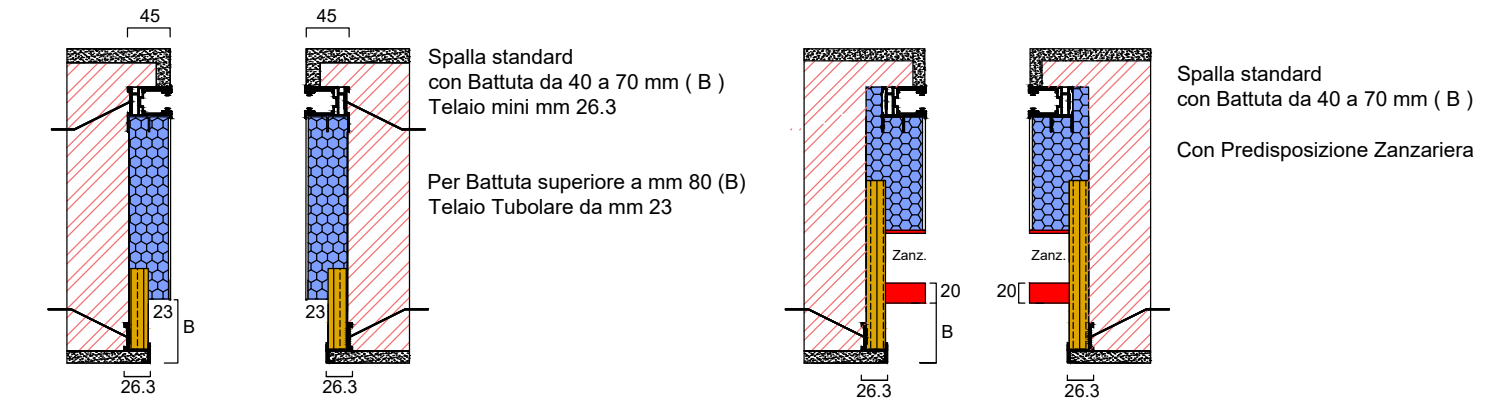

*Aumento laterale cassonetto :




- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,
+ 13 cm lato manovra ;



I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

COMPACT INTEGRALE IE

Cassonetto a scomparsa con ispezione esterna
Serramento a filo muro interno
Adatto per finitura esterna in muratura e cappotto

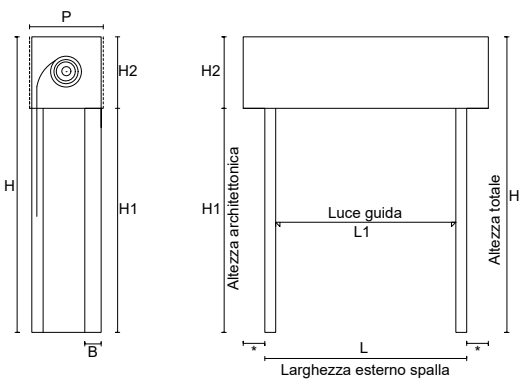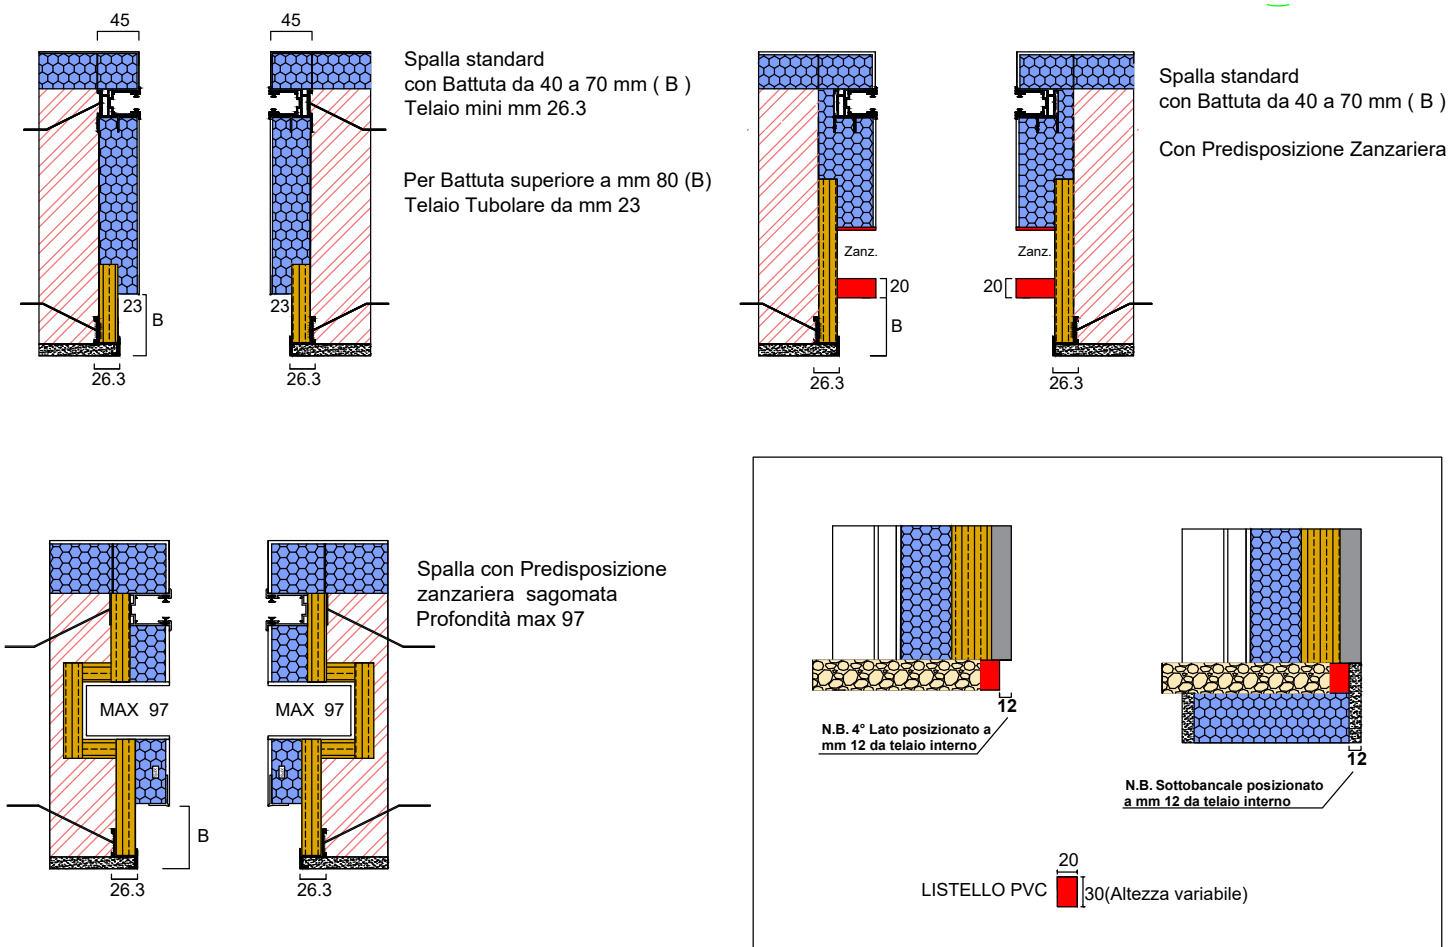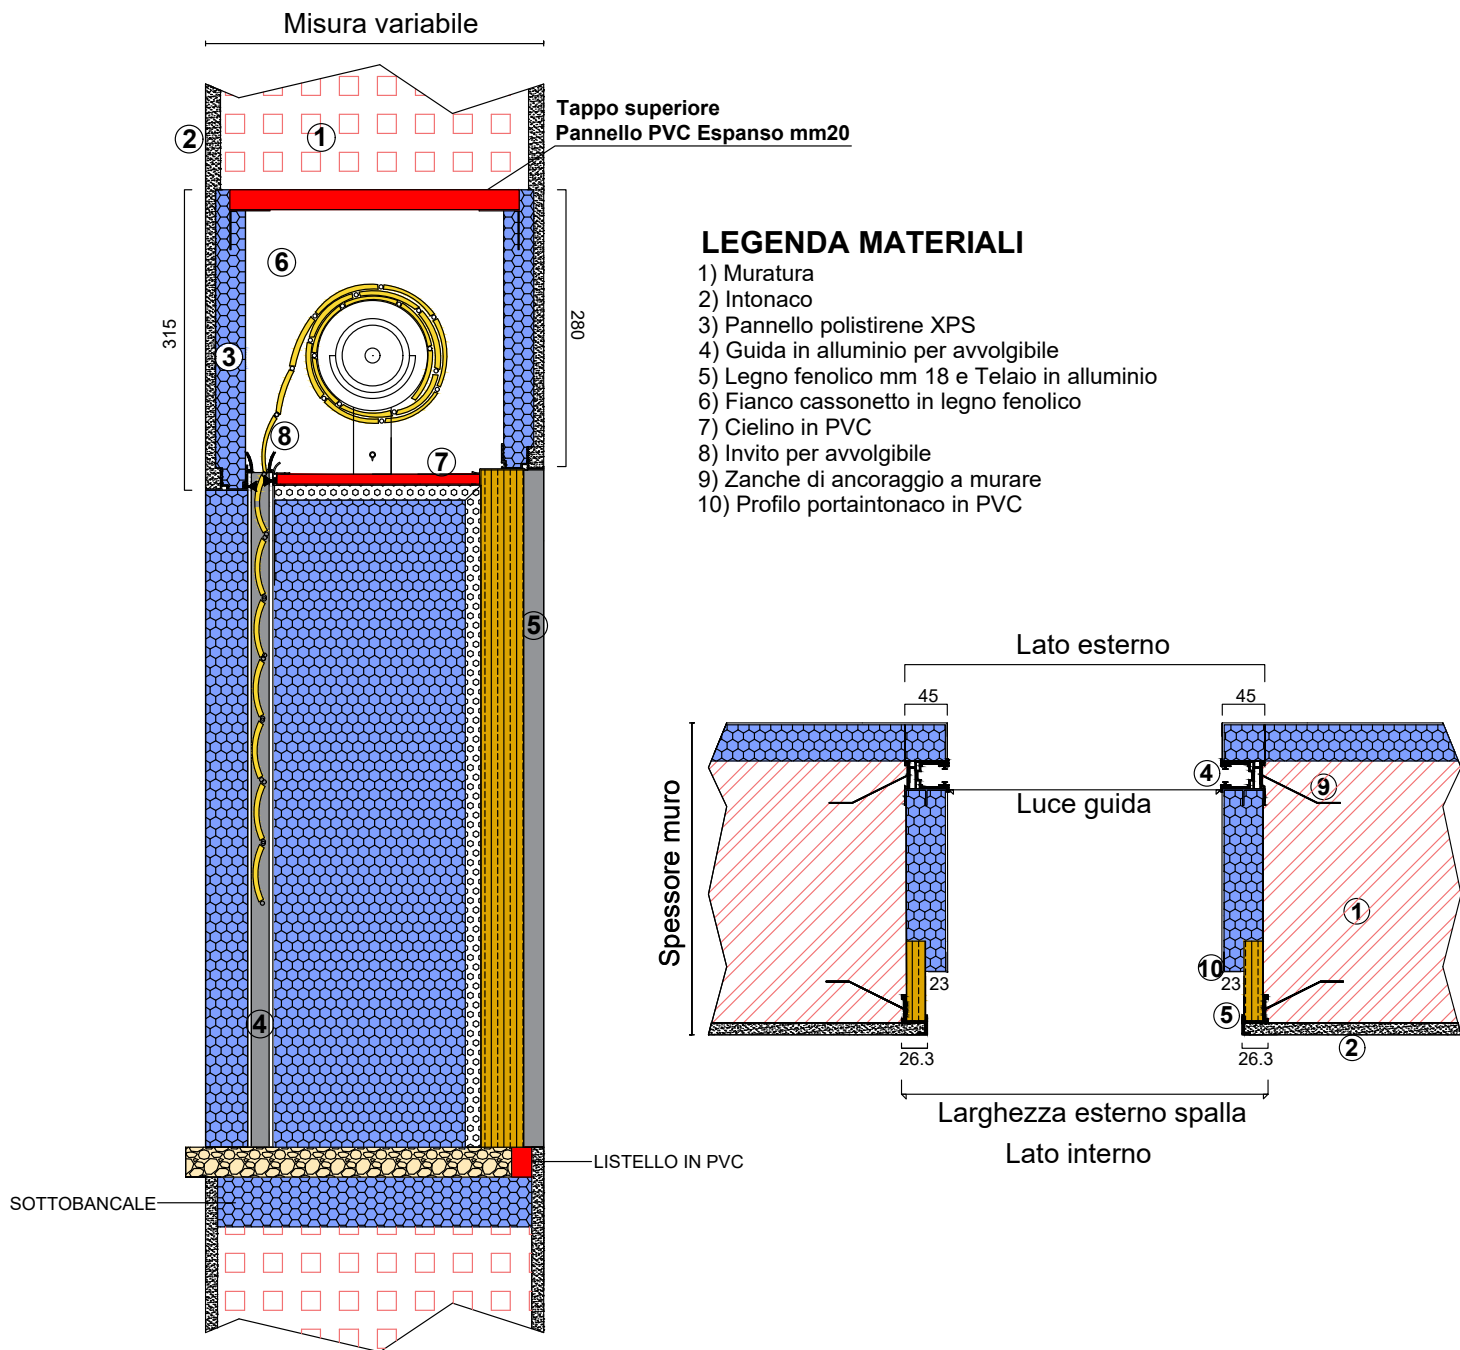




*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,
+ 13 cm lato manovra ;



I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

COMPACT INTEGRALE IF

Cassonetto a scomparsa con ispezione frontale
Serramento a filo muro interno
Adatto per finitura esterna in muratura e cappotto

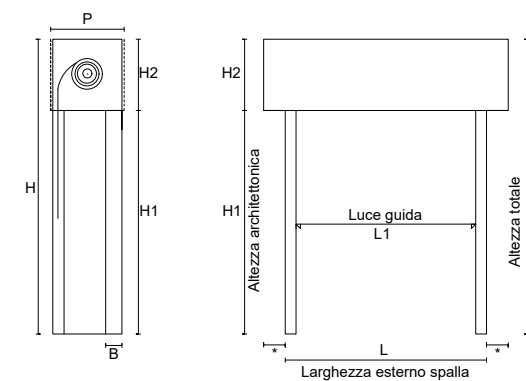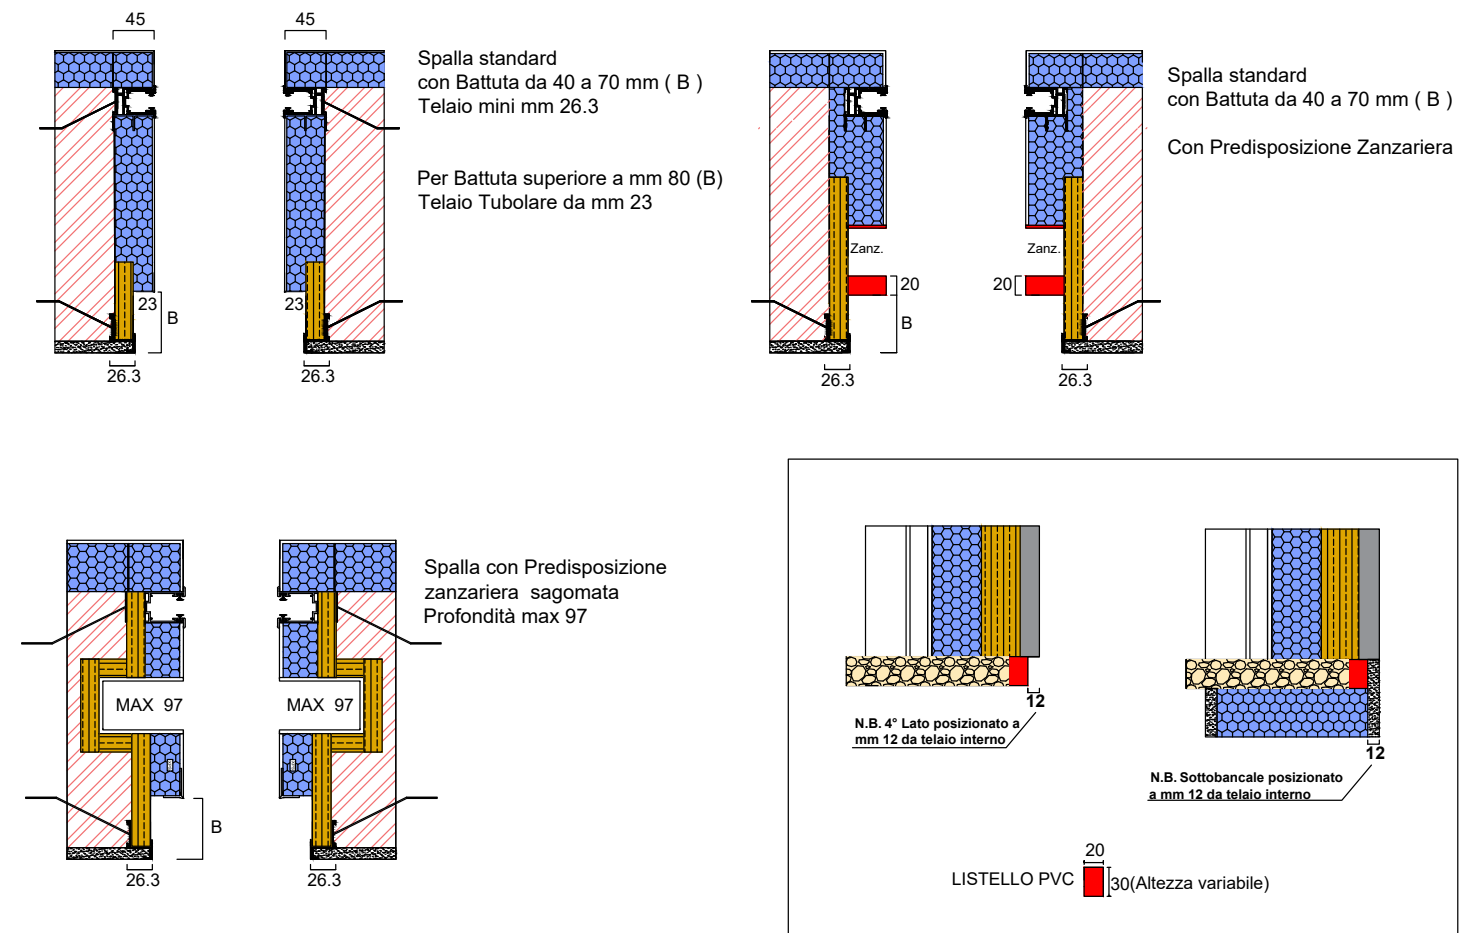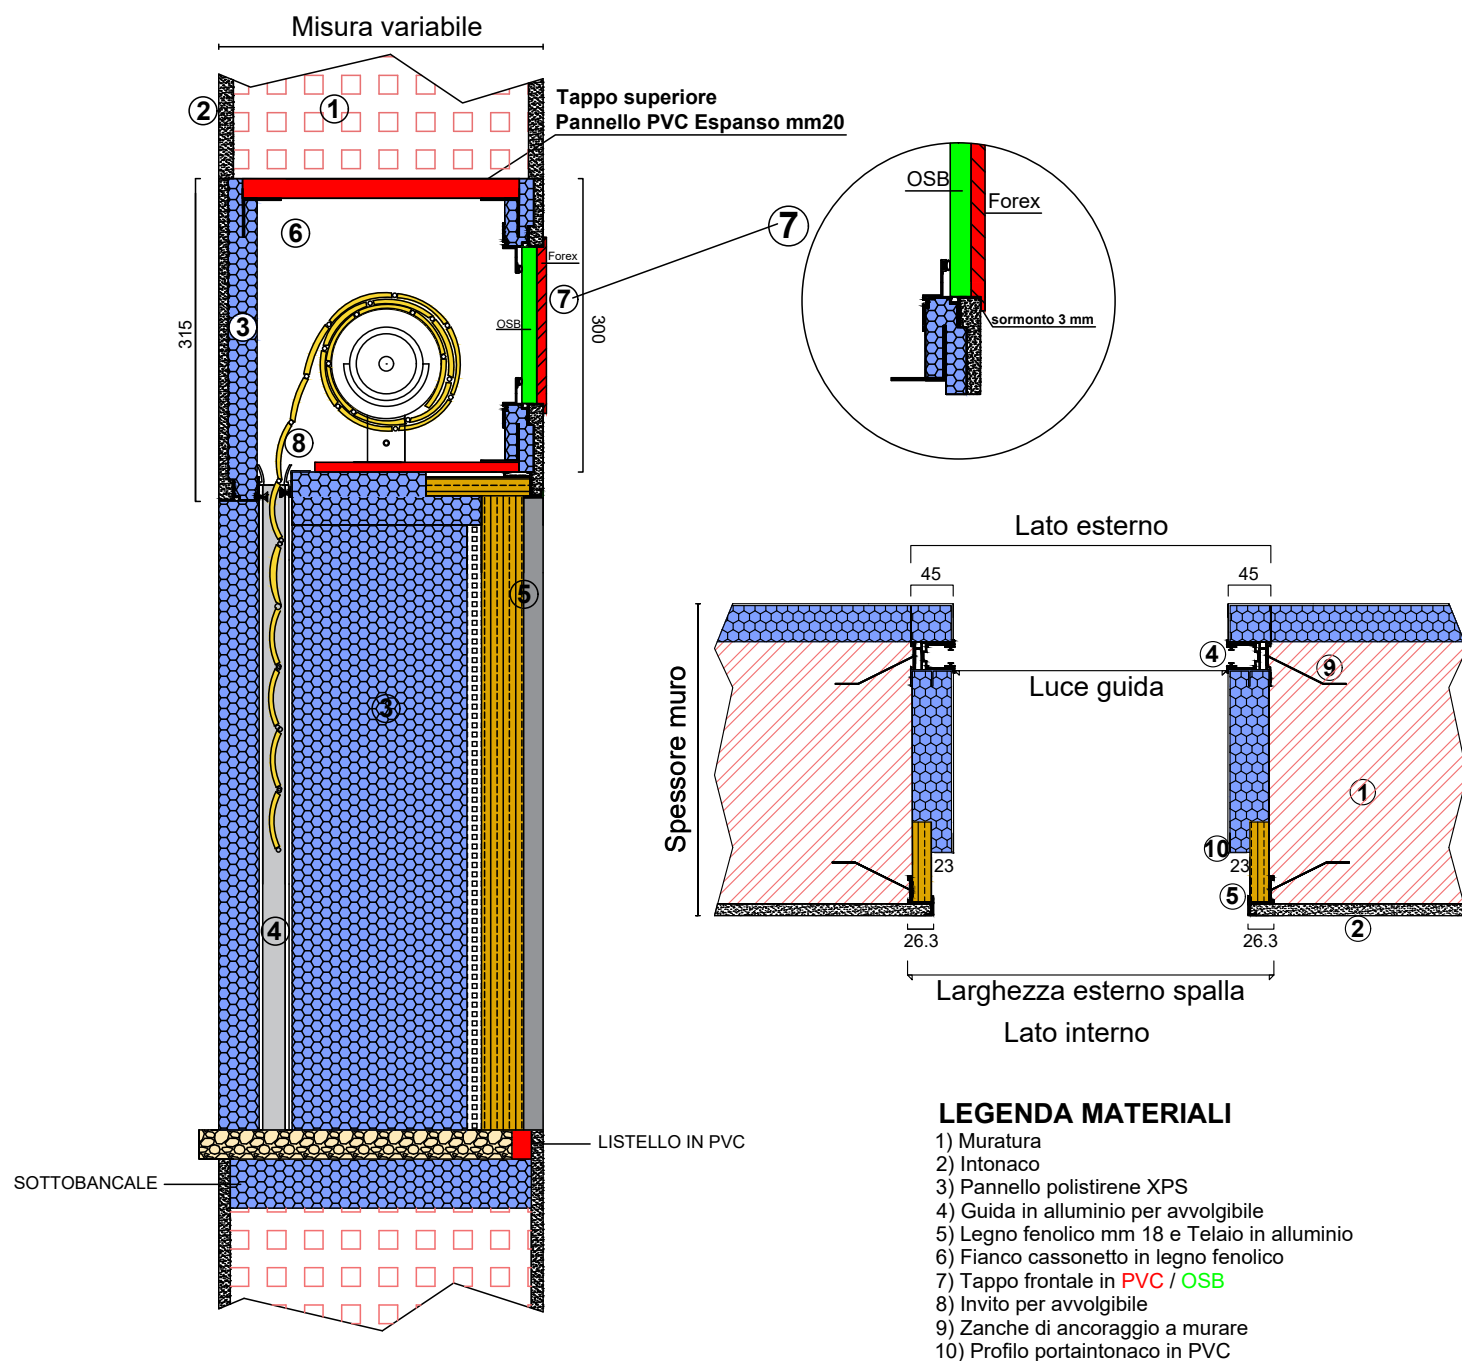

*Aumento laterale cassonetto :

- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta , + 13 cm lato manovra ;






I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

Cassonetto a scomparsa con ispezione esterna
Serramento a filo muro interno
Adatto per finitura esterna in marmo, pietra e muratura



- 1) Muratura
- 2) Intonaco
- 3) Pannello polistirene XPS
- 4) Guida in alluminio per avvolgibile
- 5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
- 6) Fianco cassonetto in legno fenolico
- 7) Cielino in PVC
- 8) Invito per avvolgibile
- 9) Zanche di ancoraggio a murare
- 10) Profilo portaintonaco in PVC

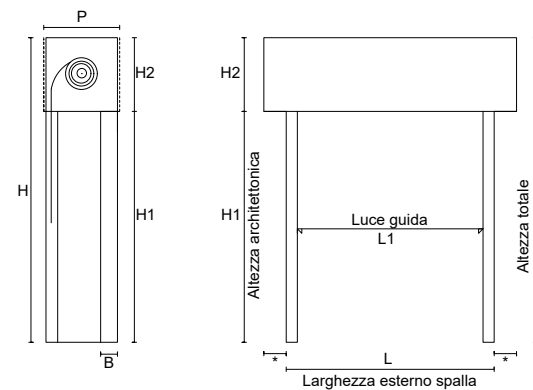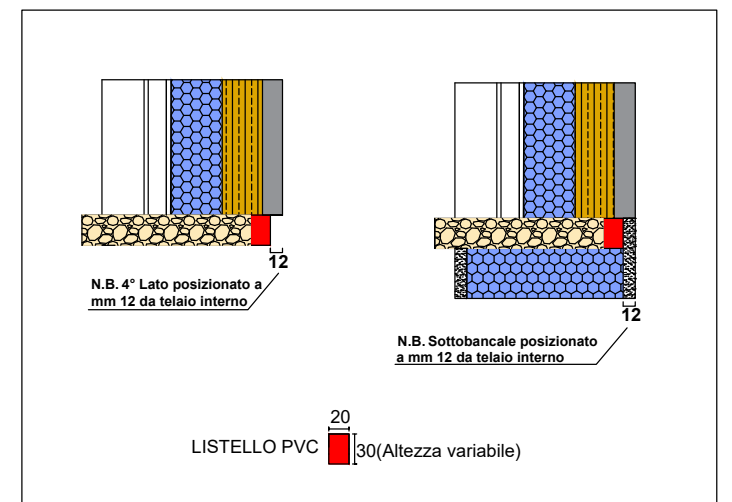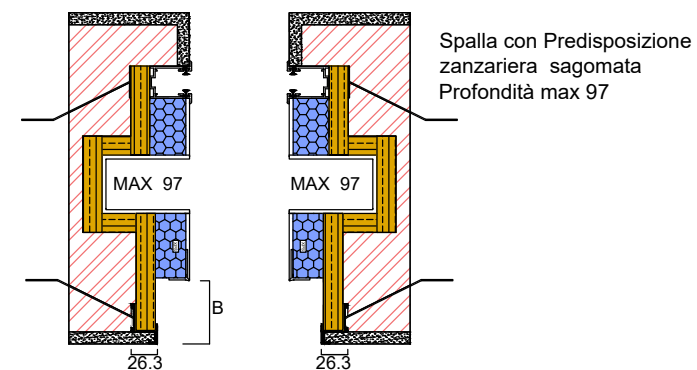


- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,
+ 13 cm lato manovra ;





12

COMPACT RESTAURO IF

Cassonetto a scomparsa con ispezione frontale
Serramento a filo muro interno
Adatto per finitura esterna in marmo, pietra e muratura

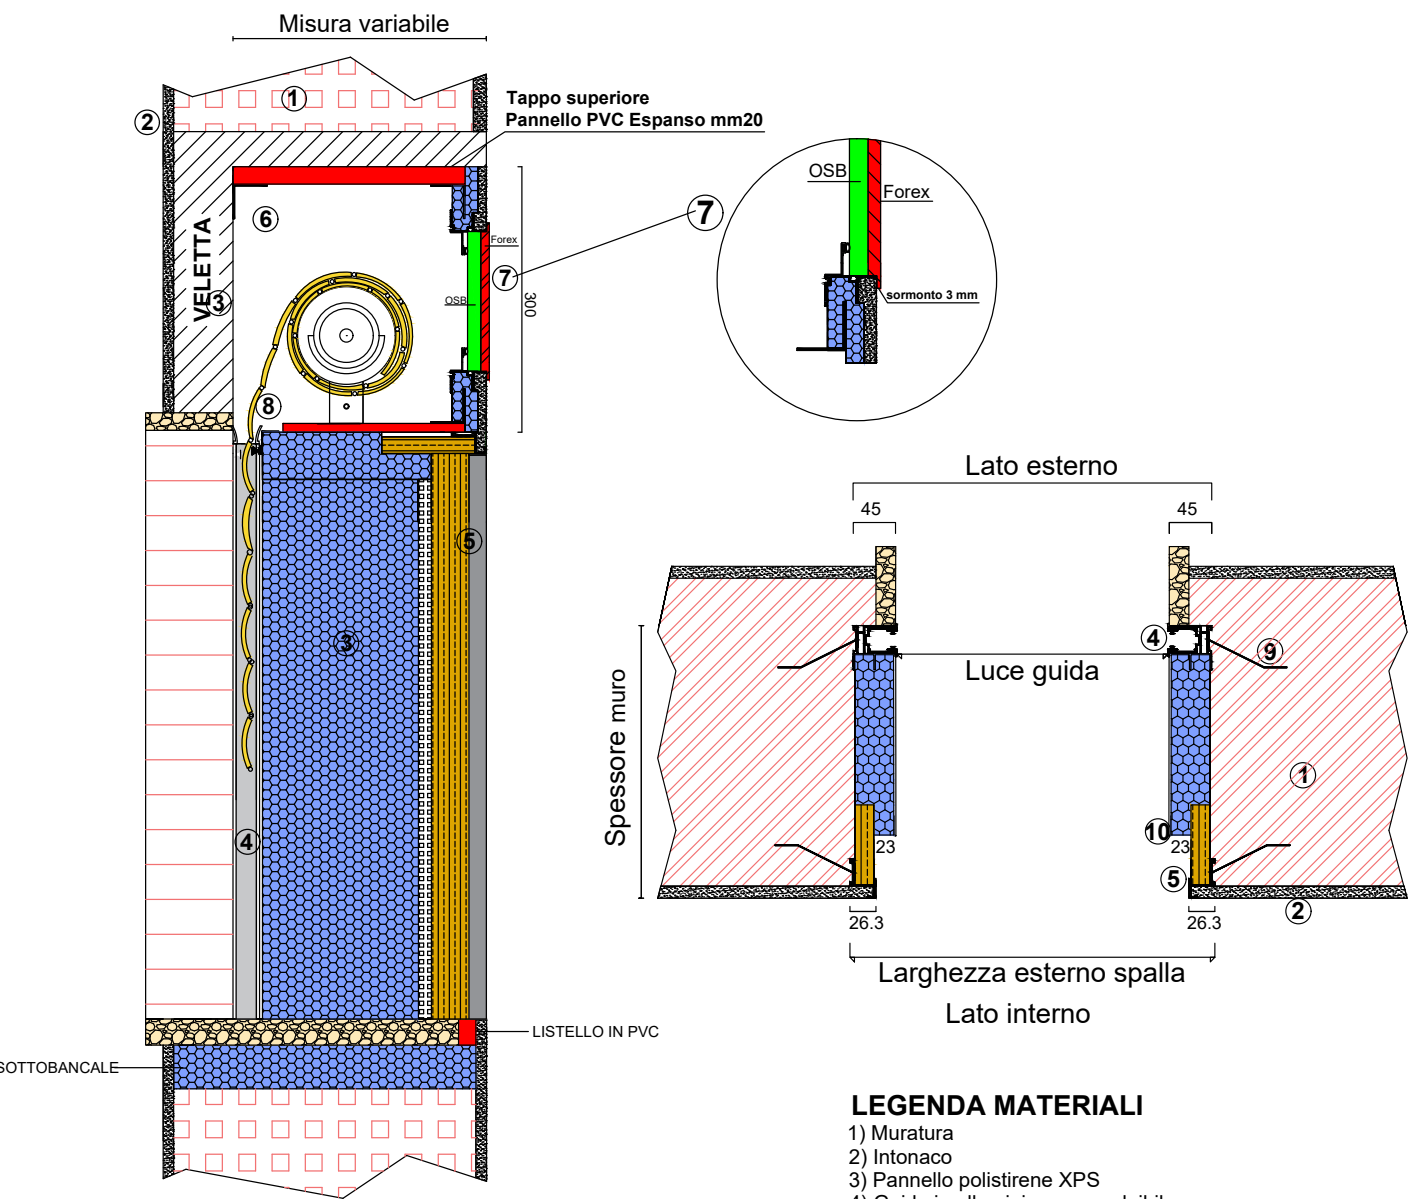

- LEGENDA MATERIALI**
- 1) Muratura
 - 2) Intonaco
 - 3) Pannello polistirene XPS
 - 4) Guida in alluminio per avvolgibile
 - 5) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
 - 6) Fianco cassonetto in legno fenolico
 - 7) Tappo frontale in **PVC / OSB**
 - 8) Invito per avvolgibile
 - 9) Zanche di ancoraggio a murare
 - 10) Profilo portaintonaco in PVC

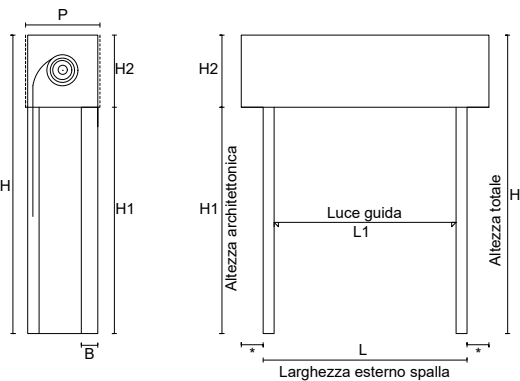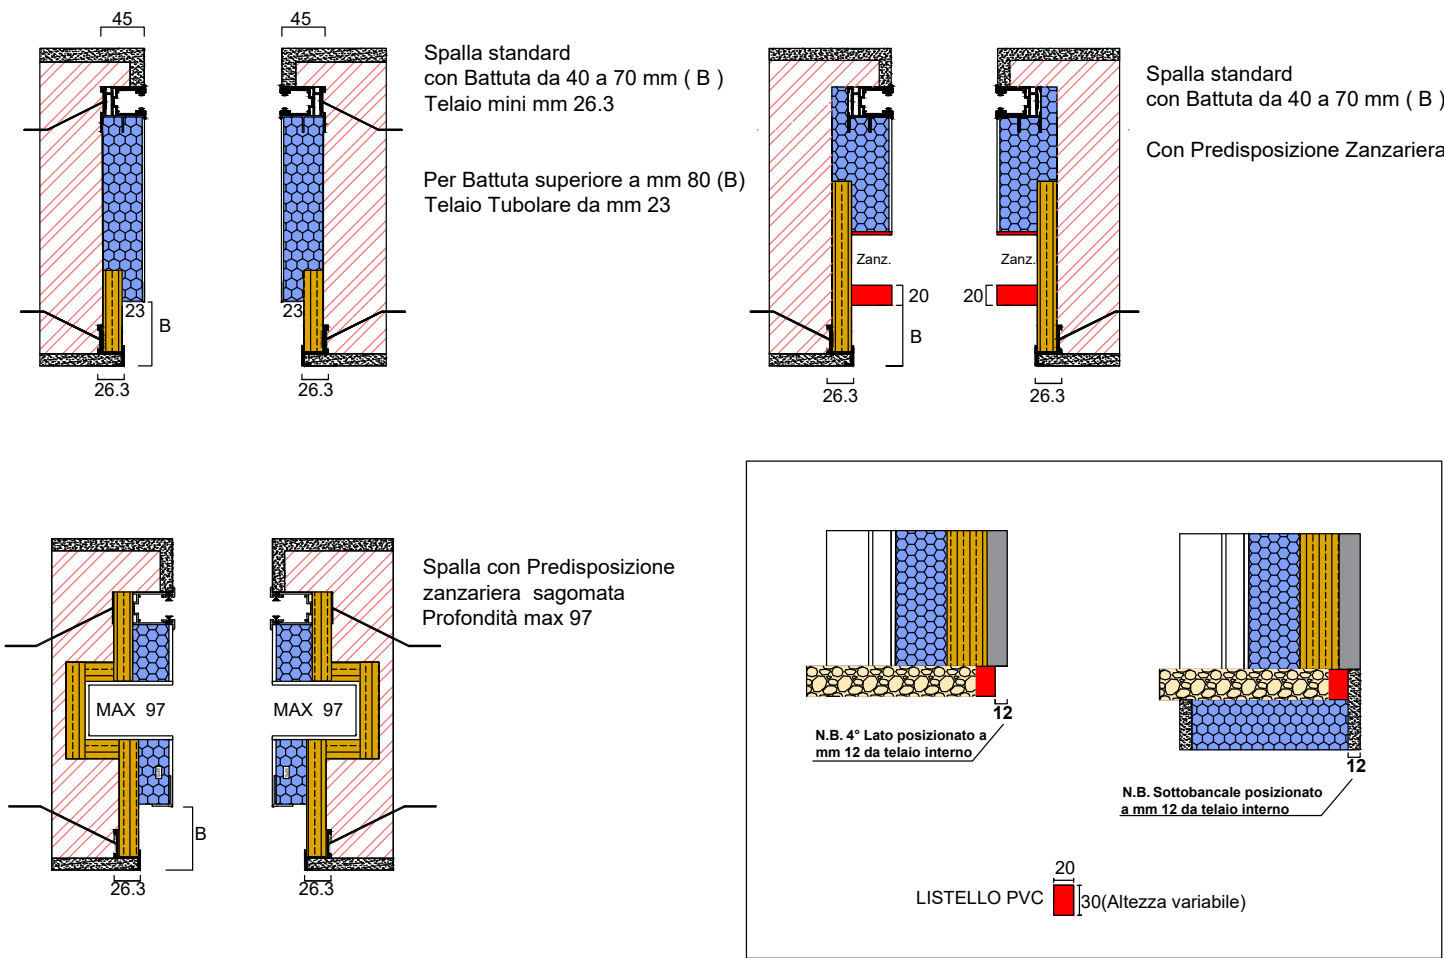




- *Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
 - Sistema manuale + 5 cm lato calotta , + 13 cm lato manovra ;




I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

SLIM IM

Cassonetto a scomparsa con ispezione a magnete
Serramento a centro muro interno
Adatto per finitura esterna in marmo, pietra e muratura

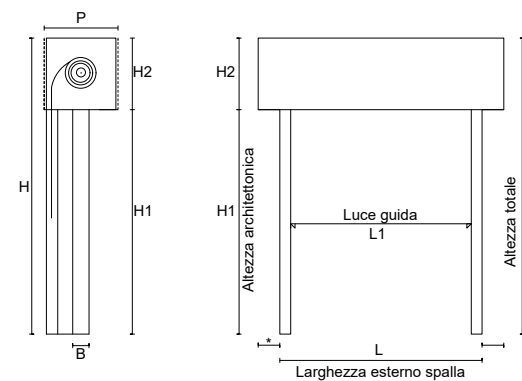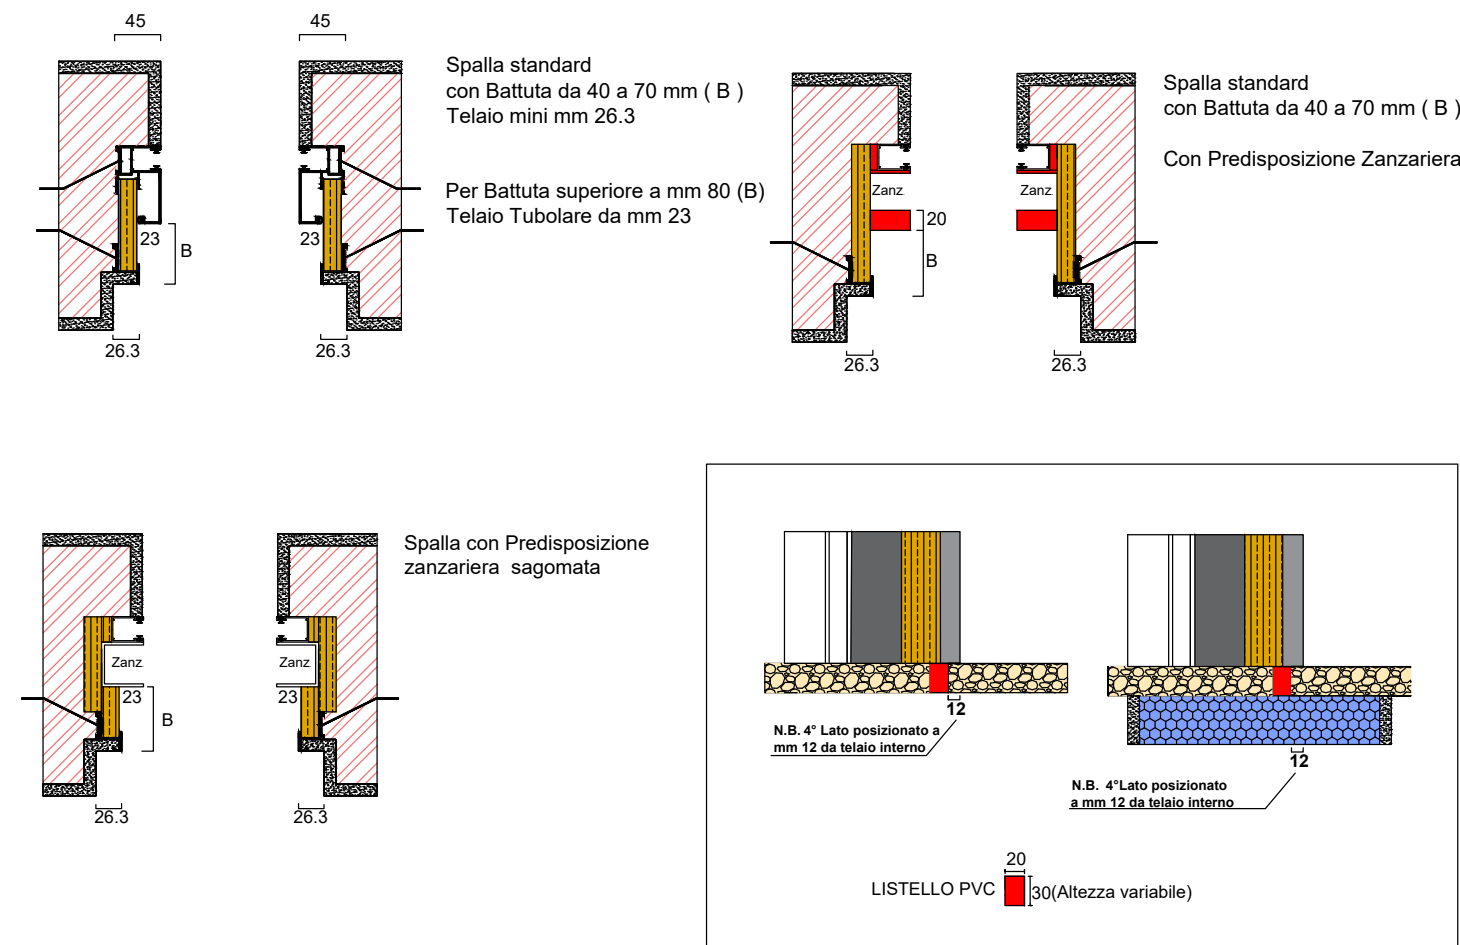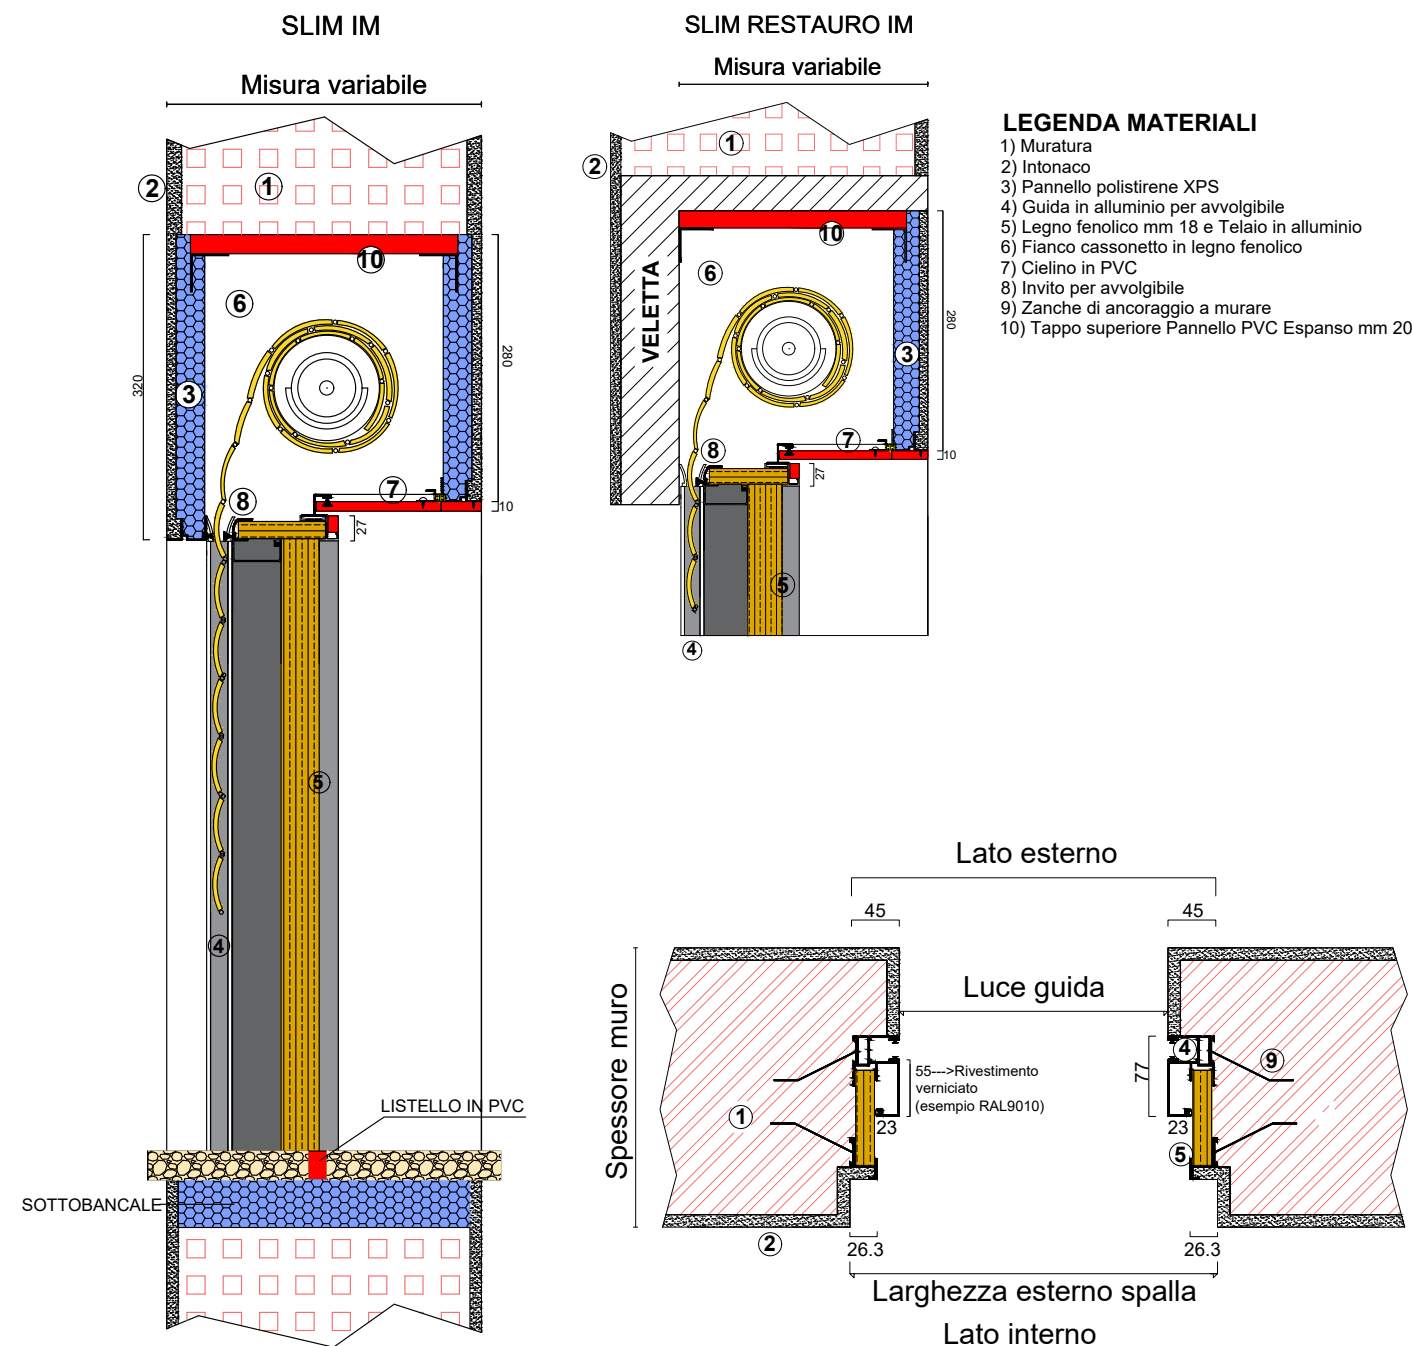




*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,
+ 13 cm lato manovra ;

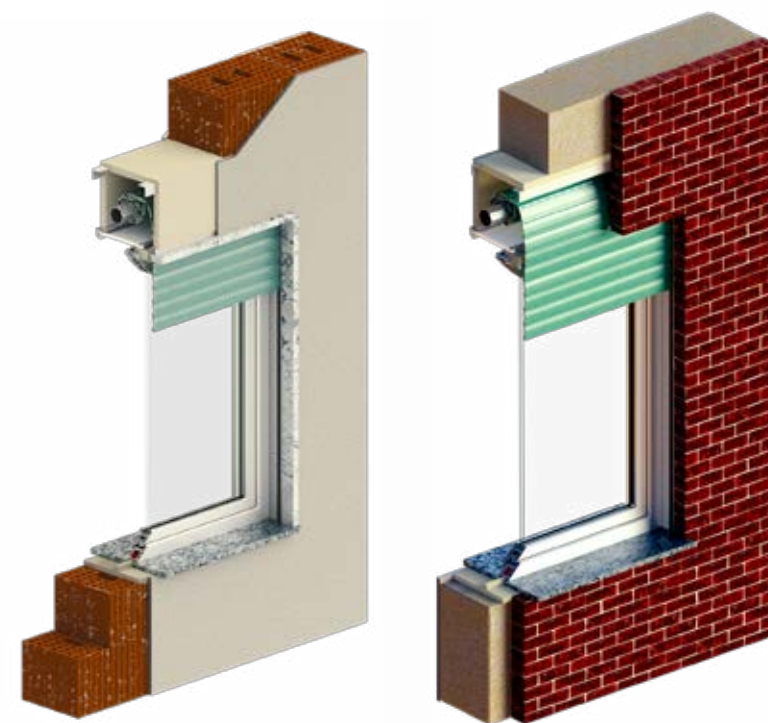


I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

SLIM IF

Cassonetto a scomparsa con ispezione frontale
Serramento a centro muro interno
Adatto per finitura esterna in marmo, pietra e muratura

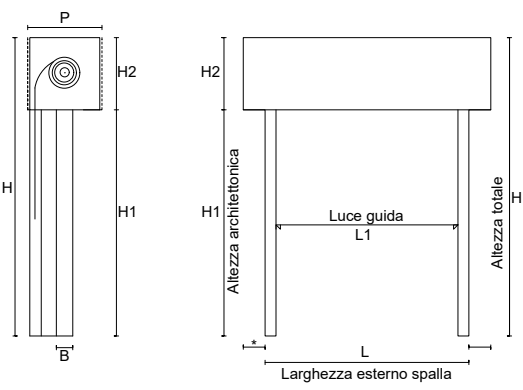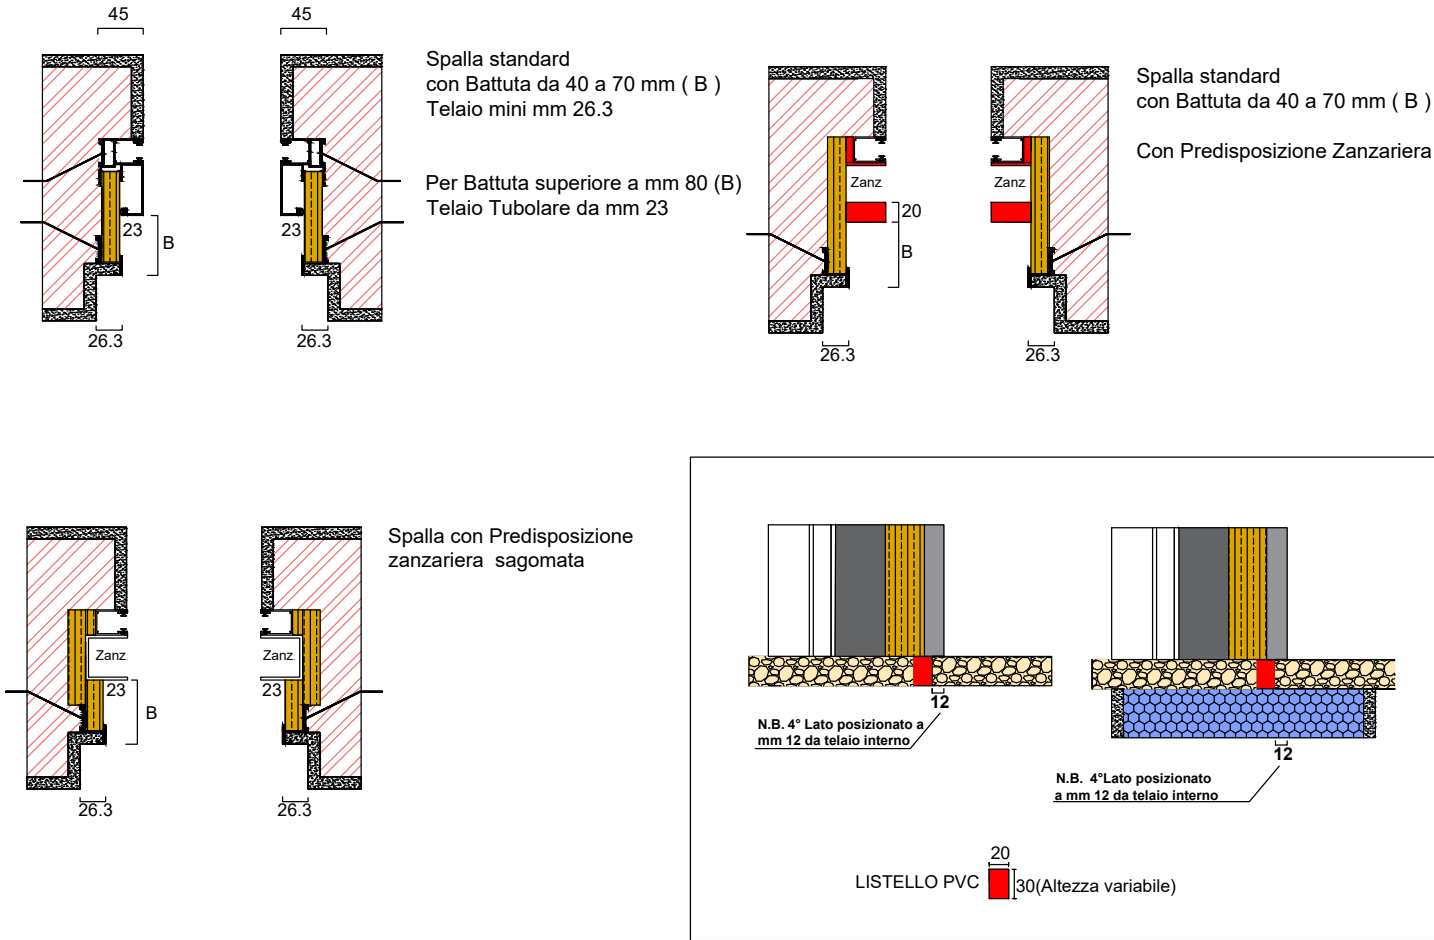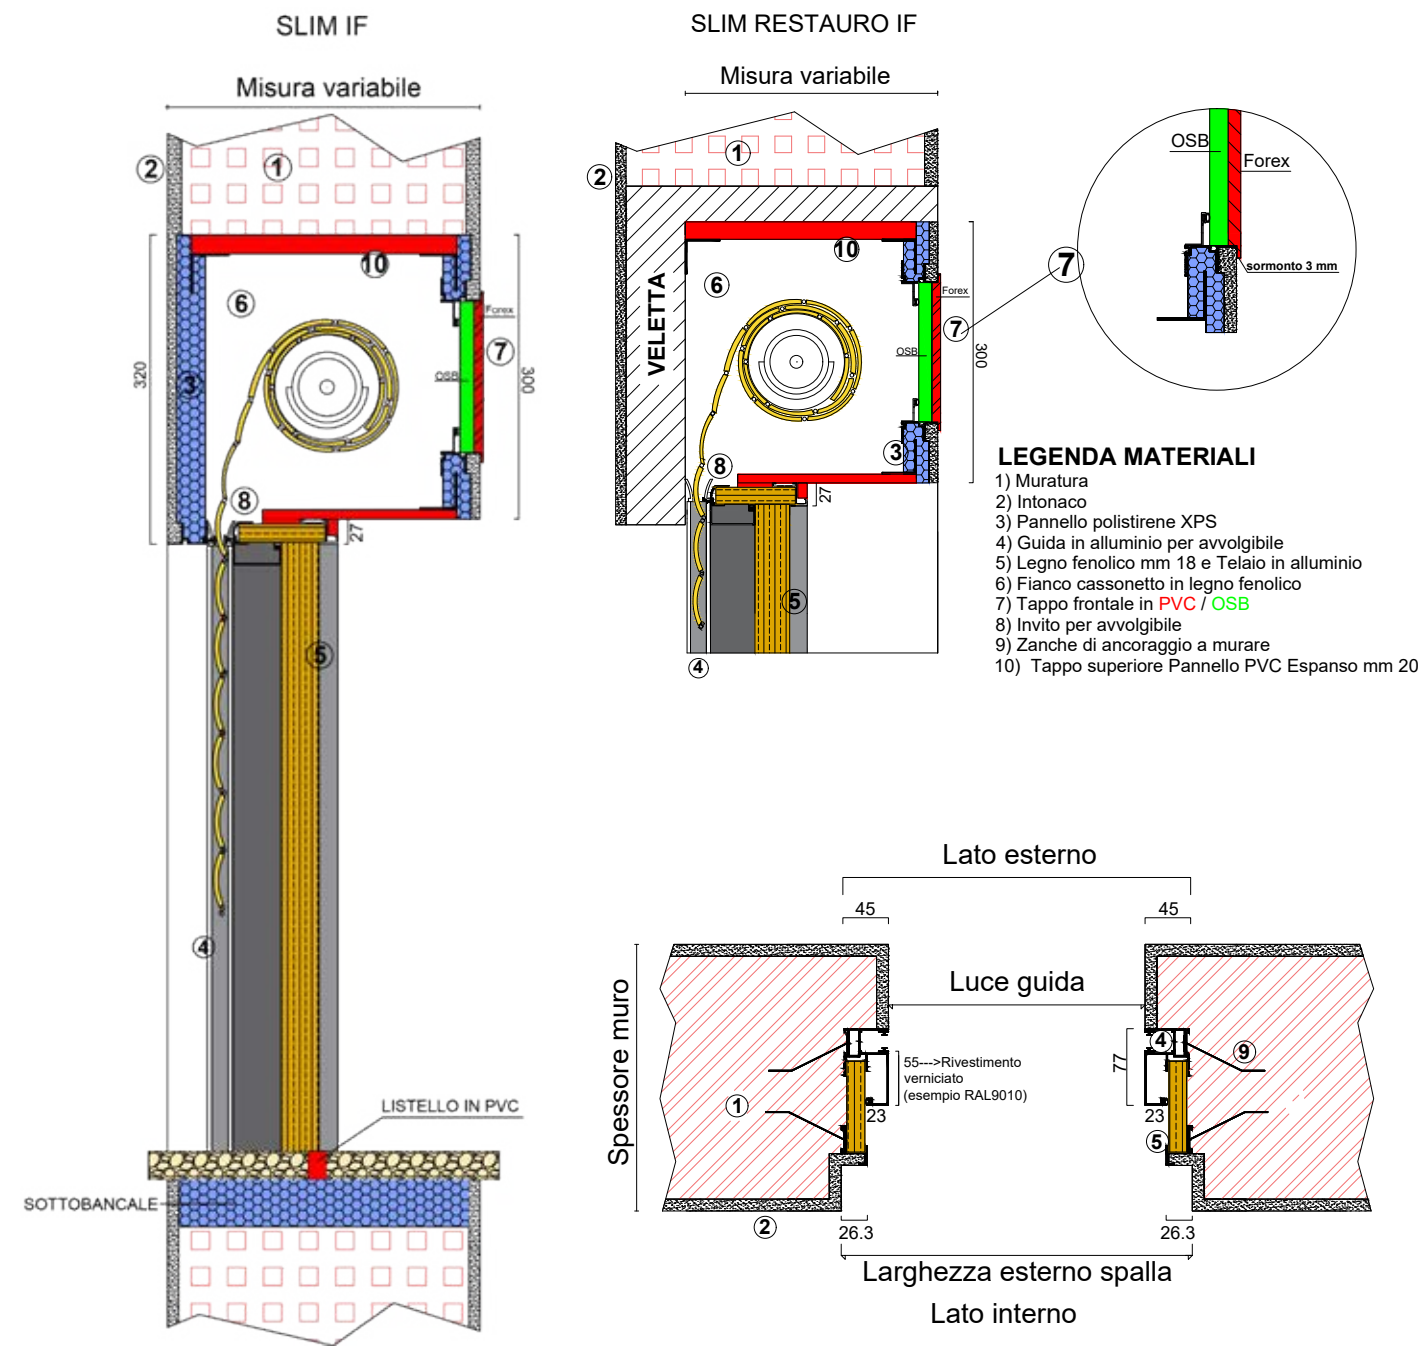


*Aumento laterale cassonetto :
- Sistema motorizzato + 5 cm ;
- Sistema manuale + 5 cm lato calotta ,
+ 13 cm lato manovra ;

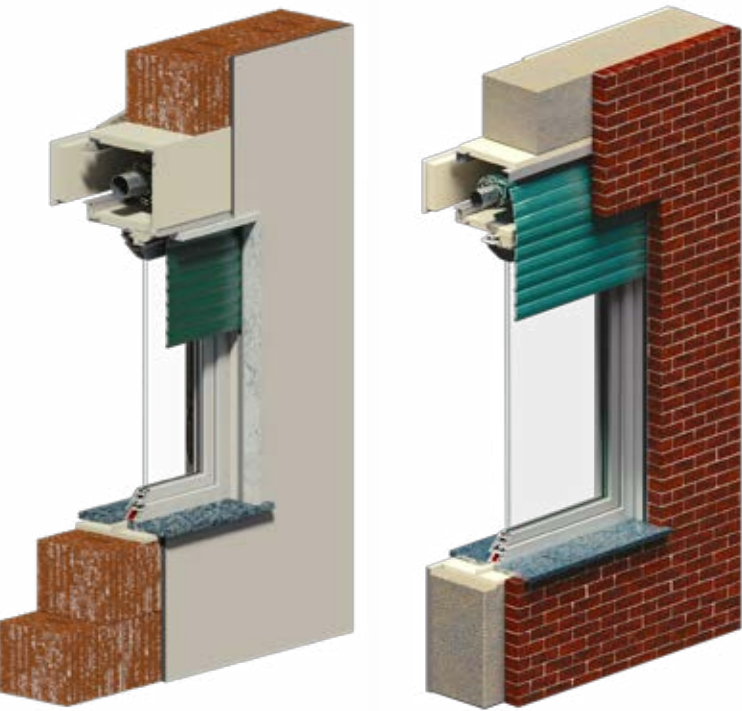






I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

FRANGISOLE

Cassonetto termoisolante per frangisole
Con infisso a filo muro interno
Adatto per finitura esterna in marmo, muratura e cappotto


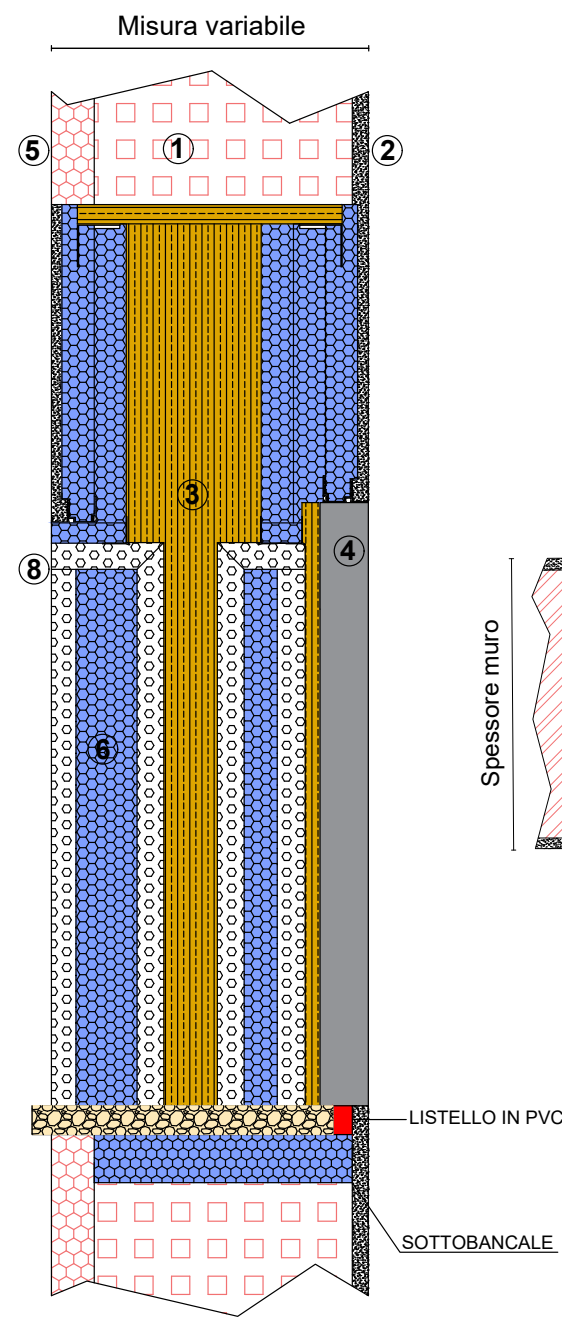


- LEGENDA MATERIALI**
- 1) Muratura
 - 2) Intonaco
 - 3) Compensatore in legno fenolico
 - 4) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
 - 5) Muratura o cappotto
 - 6) Pannello polistirene XPS
 - 7) Zanche di ancoraggio a murare
 - 8) Angolare in pvc
 - 9) Guida Frangisole

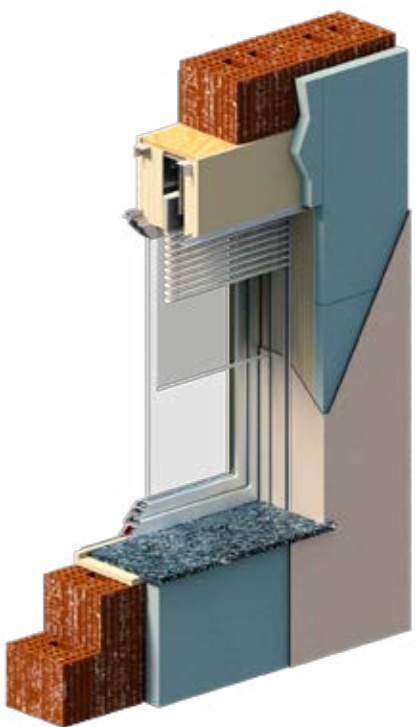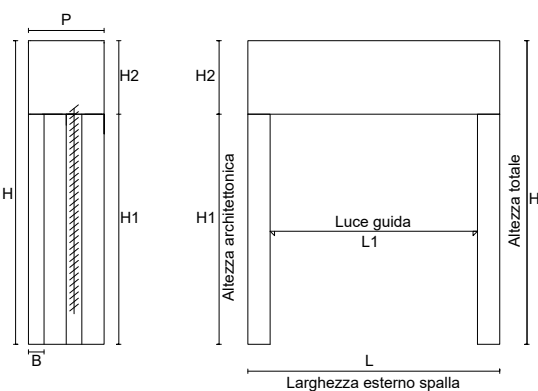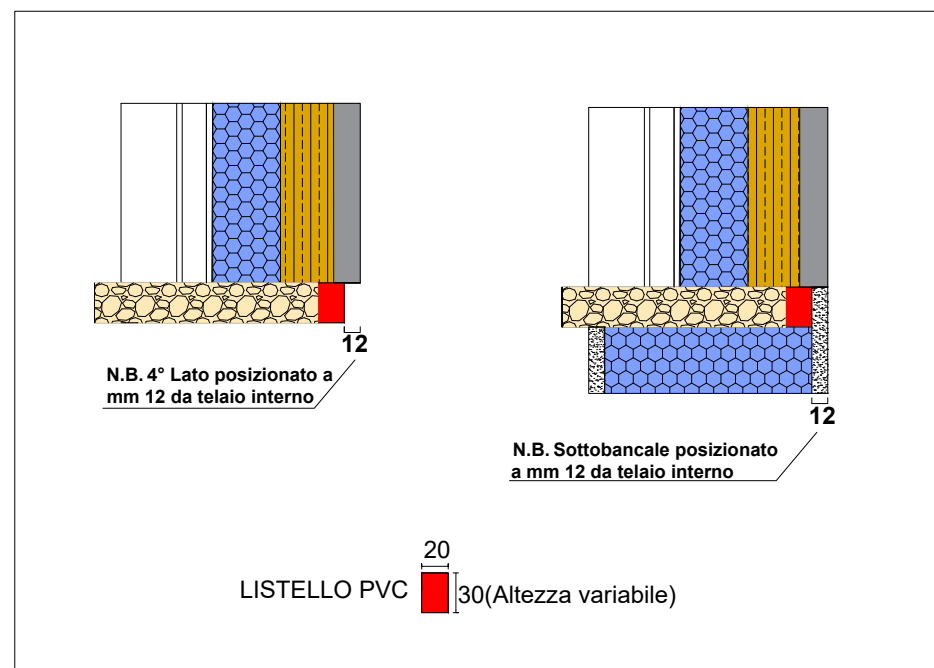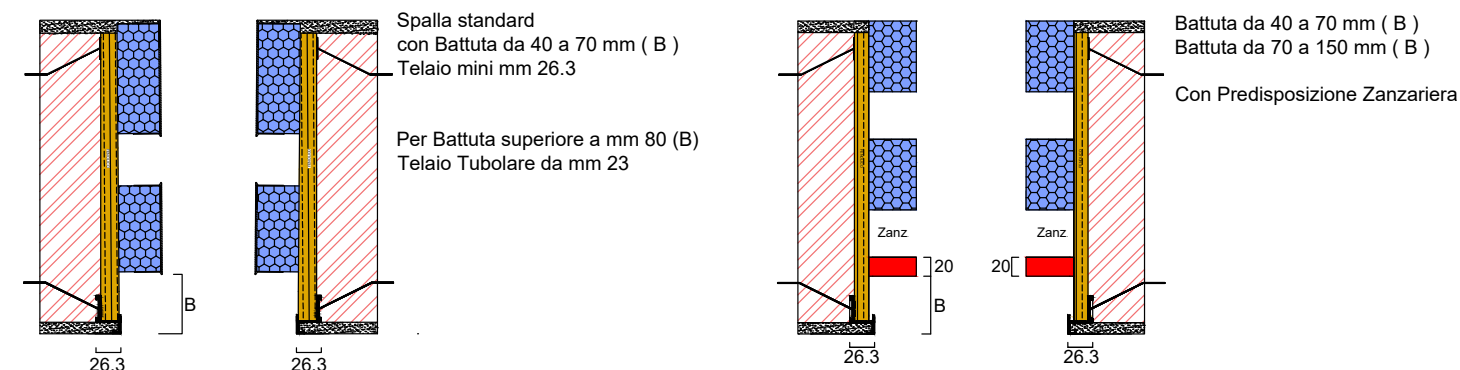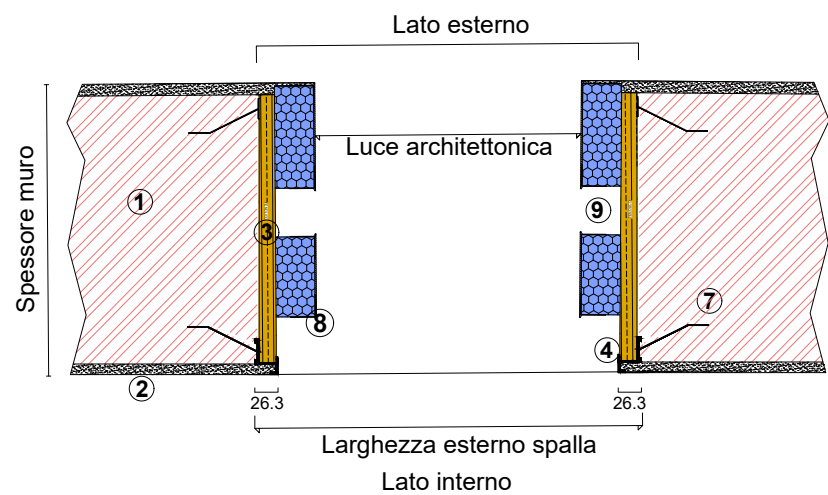

I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.





Monoblocco a doppia battuta per persiane e scuri
Serramento a filo muro interno ed esterno
Adatto per finitura esterna in muratura e cappotto

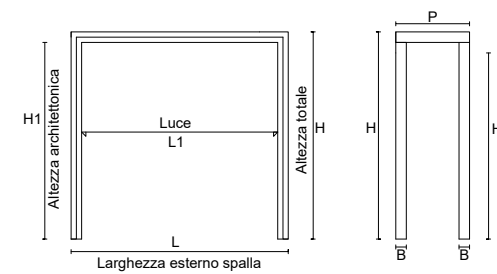

I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

PLUS & PLUS R


Monoblocco per serramento scorrevole o battente
Serramento a filo muro interno
Adatto per finitura esterna in marmo, muratura e cappotto

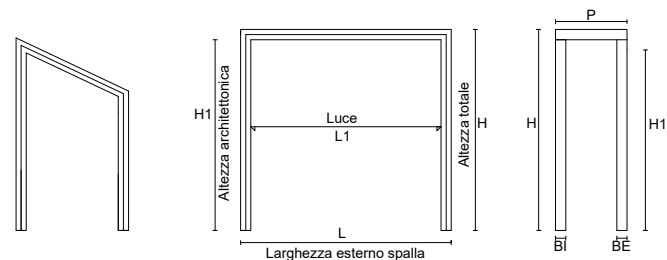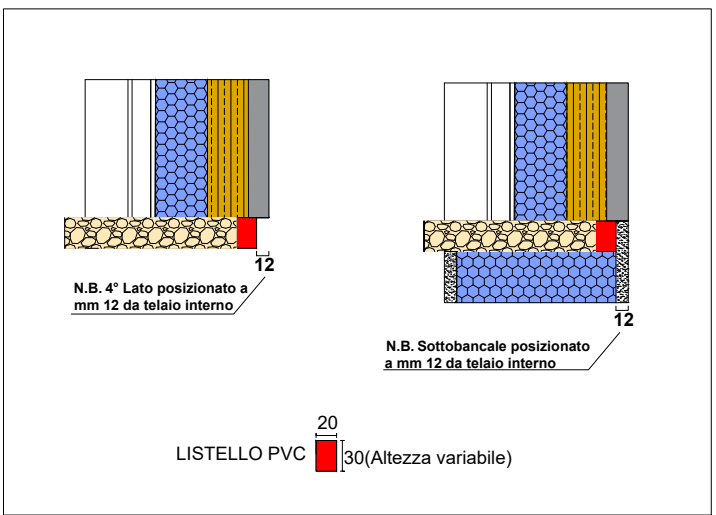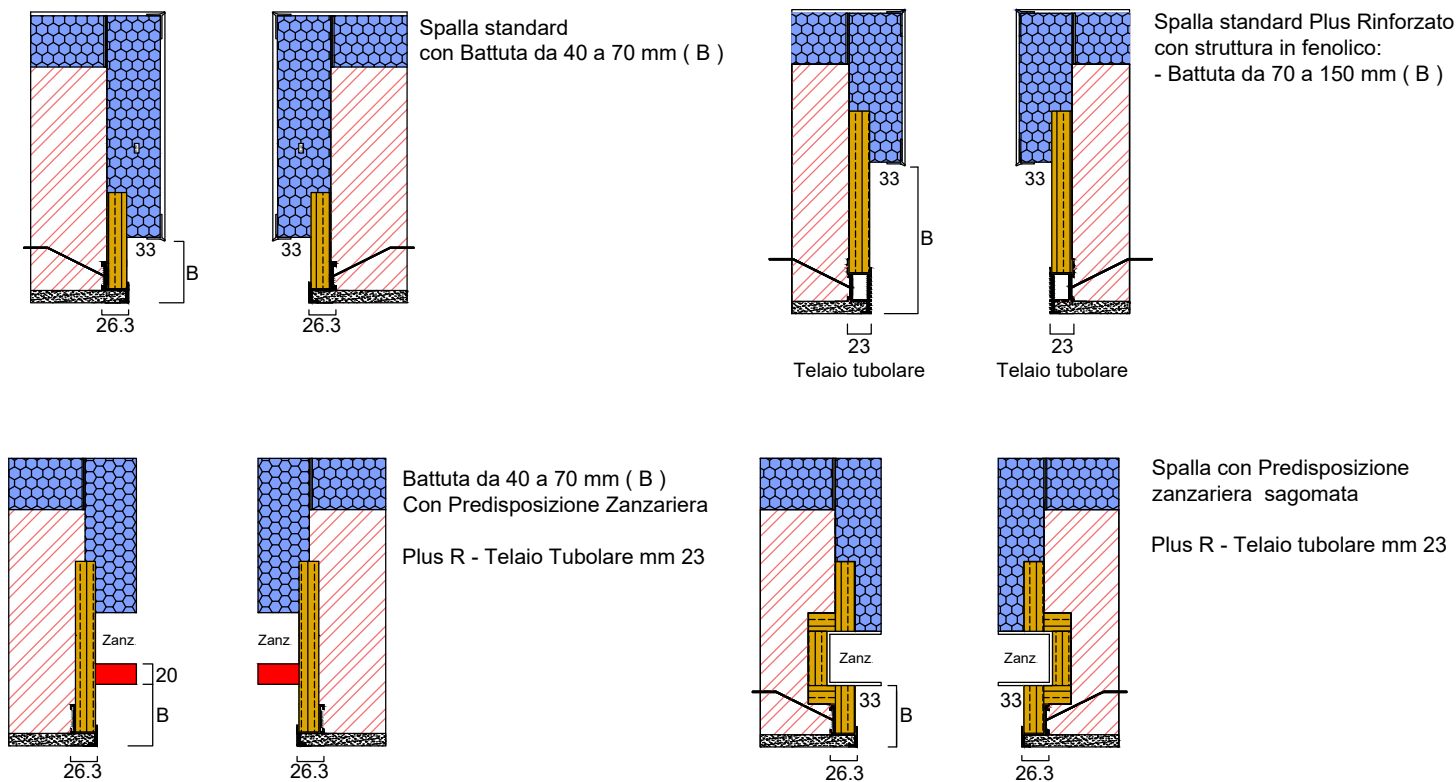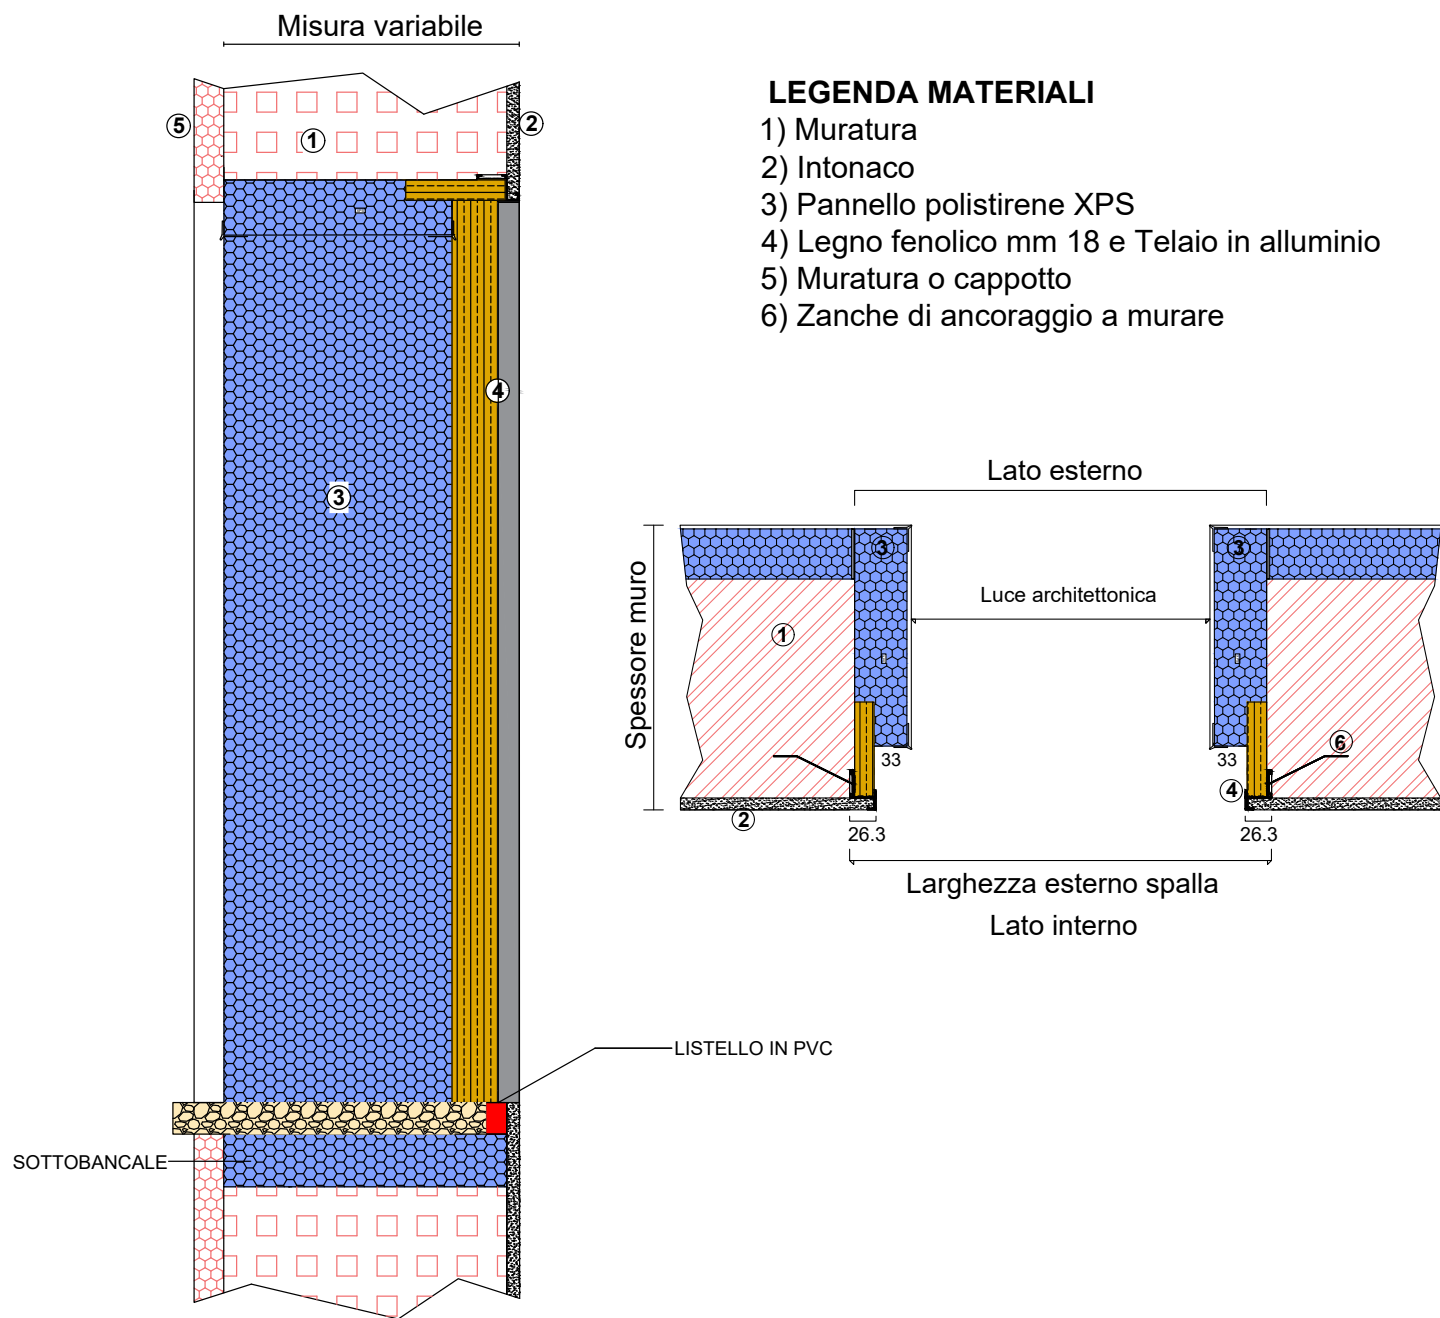












I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

LIGHT


Controtelaio per serramento scorrevole o battente, ideale per alzanti e traslanti
Con infisso a filo muro interno o a centro muro
Adatto per finitura esterna in marmo, muratura o cappotto

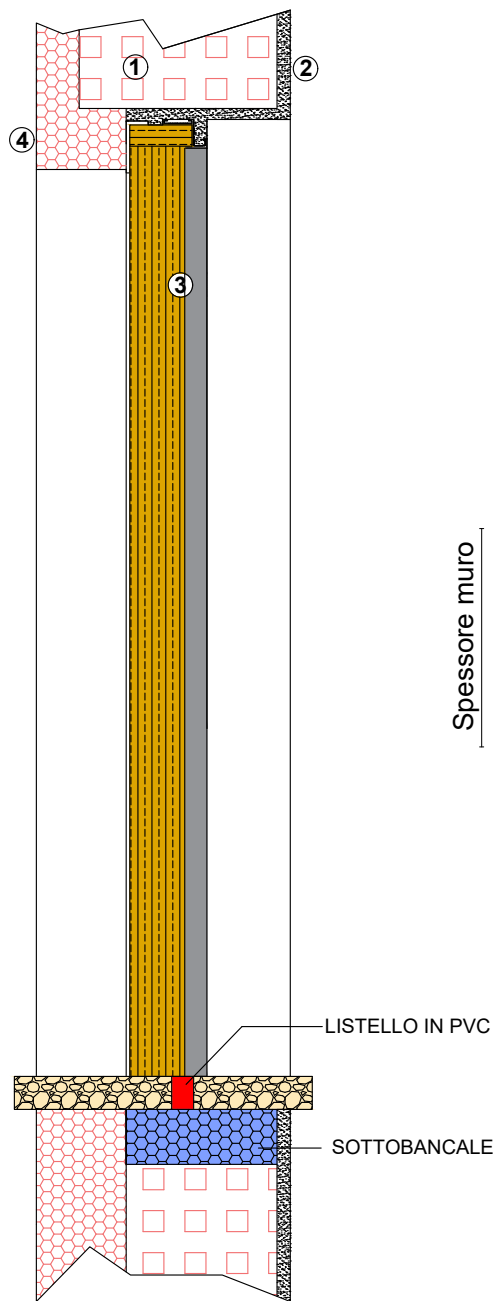


- LEGENDA MATERIALI**
- 1) Muratura
 - 2) Intonaco
 - 3) Legno fenolico mm 18 e Telaio in alluminio
 - 4) Muratura o cappotto
 - 5) Zanche di ancoraggio a murare

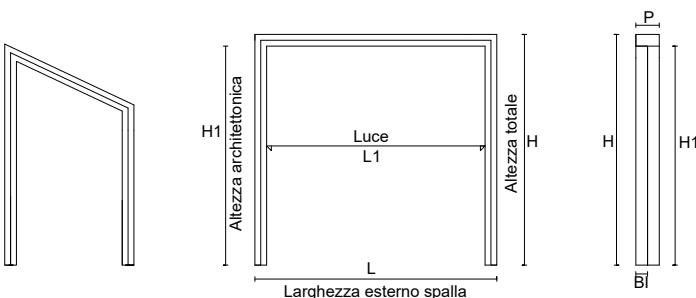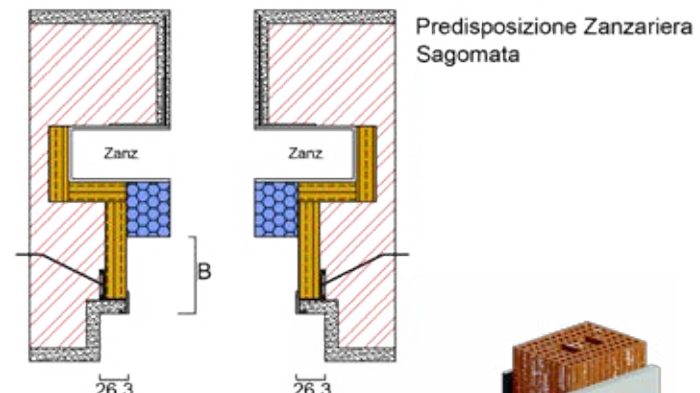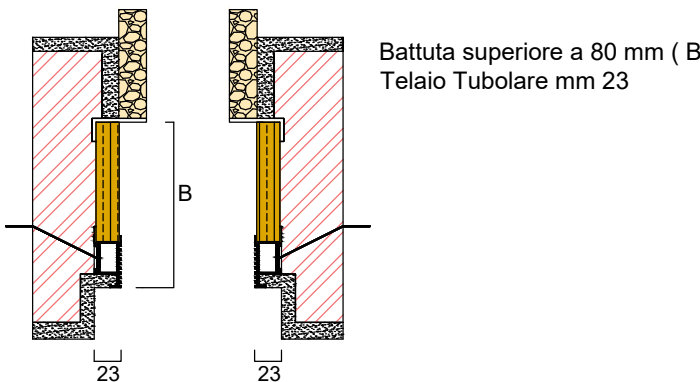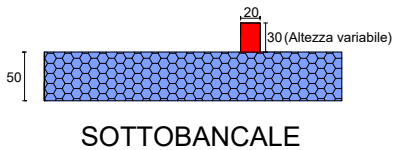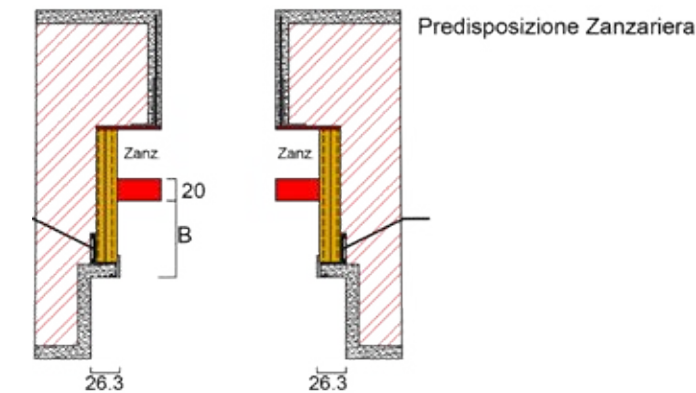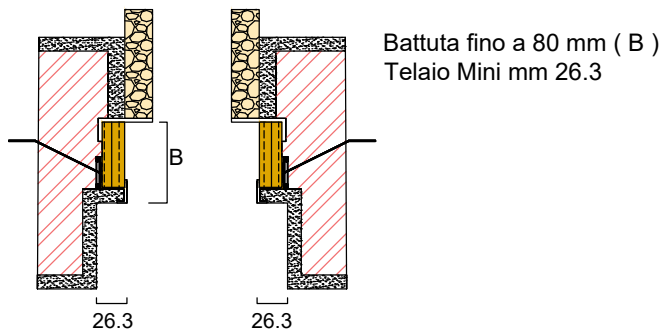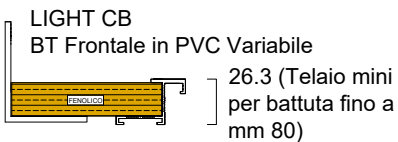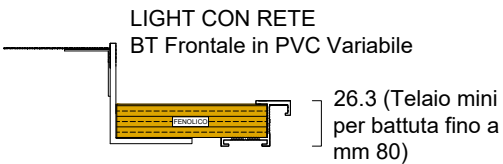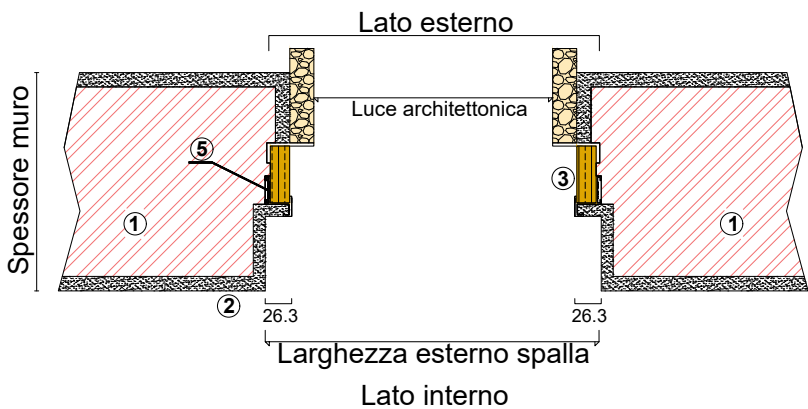


I prezzi di listino s'intendono per profondità massima cassonetti 35 cm.

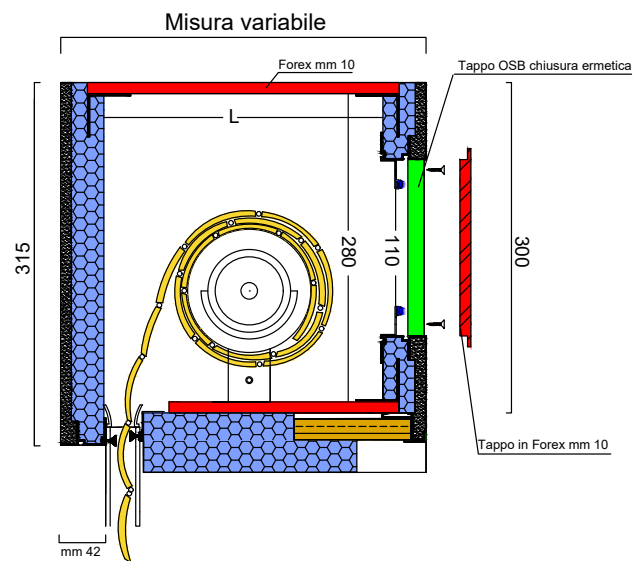

CASSONETTO IF
con Forex mm 10 su lato superiore per ricavare
più spazio per l'avvolgibile in altezza


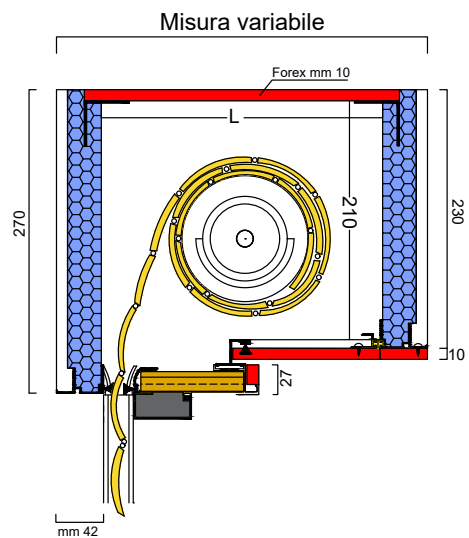


CASSONETTO IM RIBASSATO
con Forex mm 10 su lato superiore per ricavare
un' altezza luce architettonica maggiore

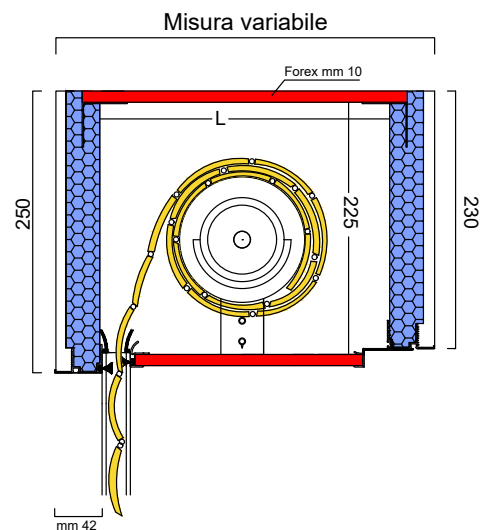


CASSONETTO IE RIBASSATO
con Forex mm 10 su lato superiore per ricavare
un' altezza luce architettonica maggiore

CASSONETTO IE con Spalla a filo cassonetto ringrossata

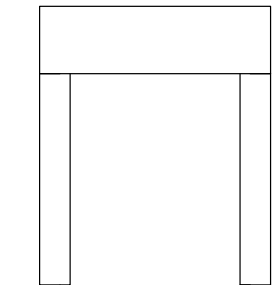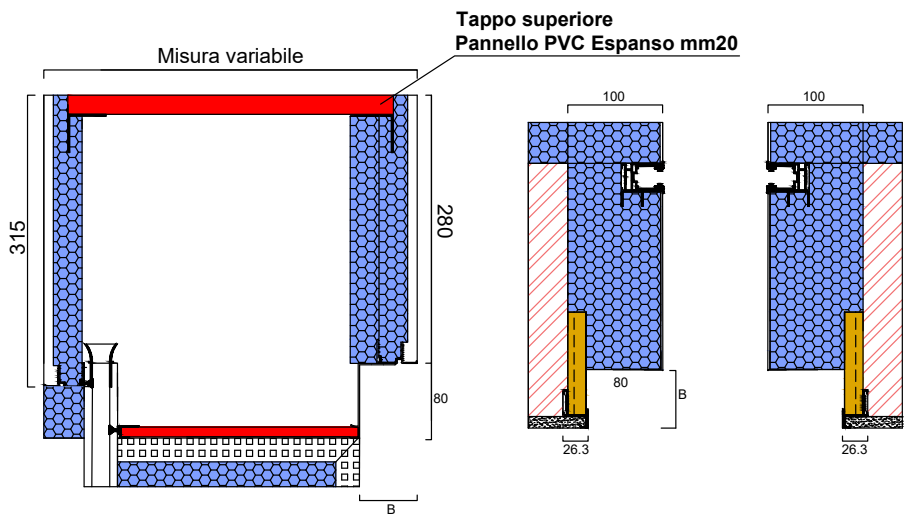


N.B. SPALLA A FILO CASSONETTO




NODO CENTRALE PER DOPPIO TELO



NODO CENTRALE PER DOPPIO INFISSO
MODELLO COMPACT




NODO CENTRALE PER DOPPIO INFISSO
MODELLO SLIM

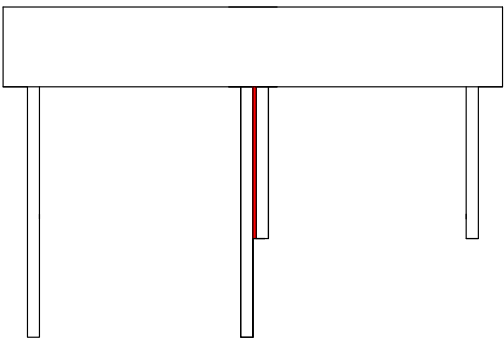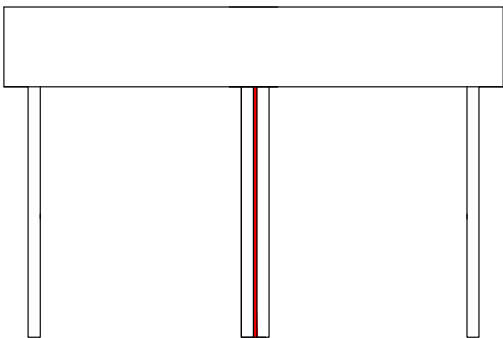


UNISLIDE


UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 1 anta





UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 2 ante

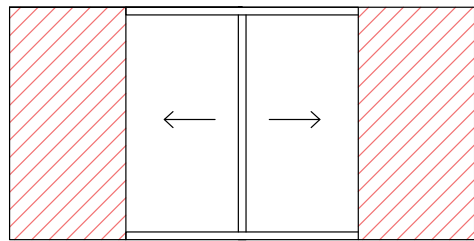


UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 1 anta e Monoblocco con Cassonetto e Guide

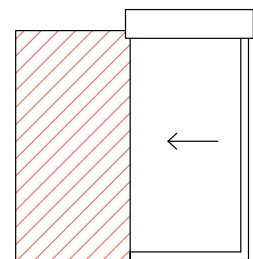

UNISLIDE : Telaio a scomparsa laterale a 2 ante e Monoblocco con Cassonetto e Guide

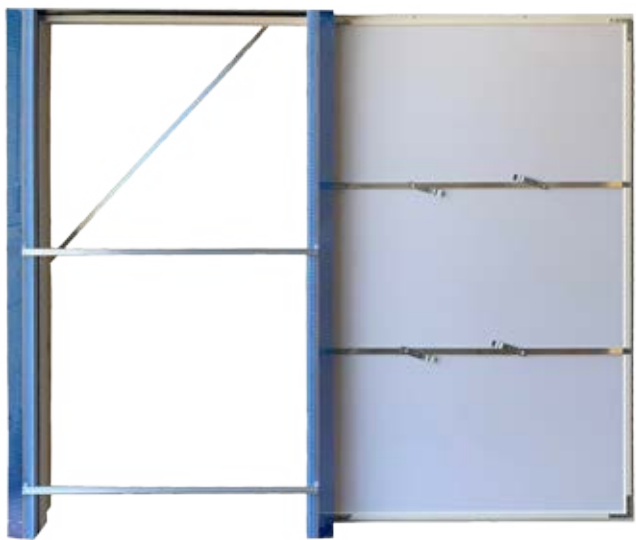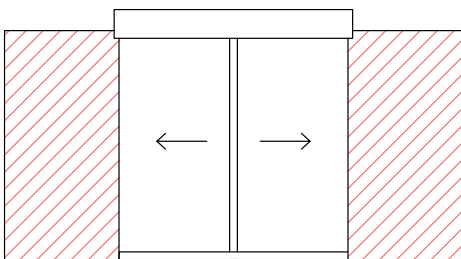

AVVOLGIBILI E MOTORI

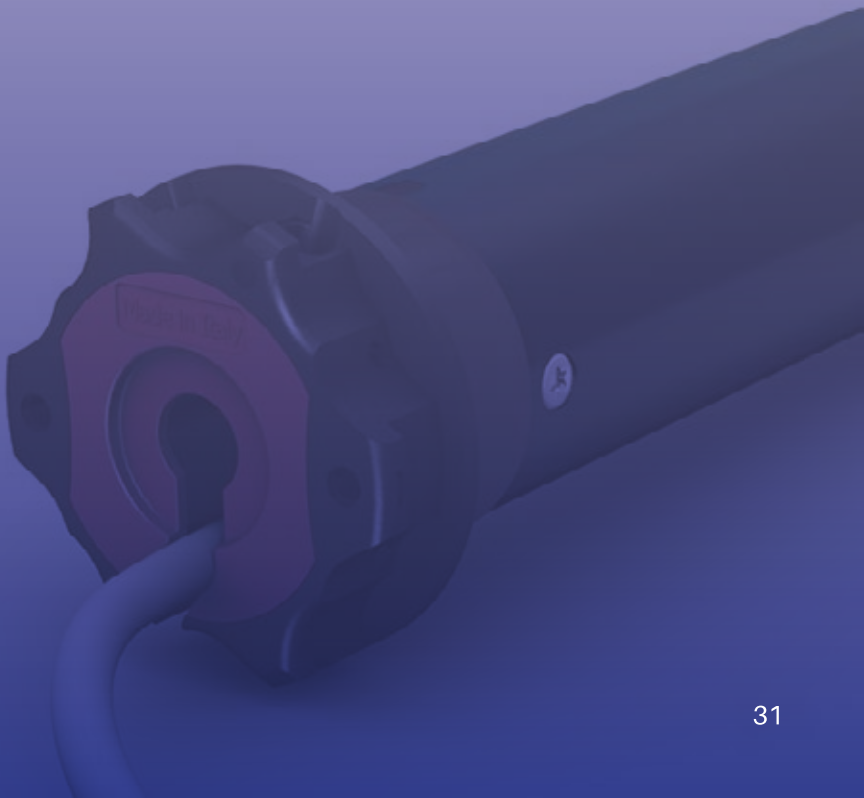

Diametro di

ARROTOLAMENTO

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO Kg 3,2/ mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) ϕ 60

altezza → diametro	
1000 → 140	
1200 → 150	
1300 → 160	
1400 → 163	
1500 → 170	
1600 → 170	
1700 → 175	
1800 → 180	
1900 → 185	
2000 → 187	
2200 → 195	
2400 → 200	
2600 → 213	
2800 → 213	
3000 → 223	
3300 → 235	

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO TIPO MINI Kg 2,8 / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) ϕ 60

altezza → diametro	
1000 → 125	
1200 → 135	
1300 → 135	
1400 → 140	
1500 → 143	
1600 → 151	
1700 → 151	
1800 → 156	
1900 → 160	
2000 → 165	
2200 → 167	
2400 → 170	
2600 → 173	
2800 → 180	
3000 → 185	
3300 → 196	

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo

AVVOLGIBILE NEW SOLAR 9 Kg / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) ϕ 60

altezza → diametro	
1200 → 192	
1400 → 198	
1600 → 217	
1800 → 220	
2000 → 222	
2200 → 235	
2400 → 244	
2600 → 251	
2800 → 267	
3000 → 270	

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo

N.B. GANCI DISTANZIALI DA 2 cm

AVVOLGIBILE NEW SOLAR TIPO MINI Kg 8 / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) ϕ 60

altezza → diametro	
1200 → 146	
1400 → 159	
1600 → 168	
1800 → 169	
2000 → 178	
2200 → 185	
2400 → 195	
2600 → 200	
2800 → 205	
3000 → 217	

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo

N.B. GANCI DISTANZIALI DA 2 cm

AVVOLGIBILE IN PVC Kg 4 / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) ϕ 60

altezza → diametro	
1000 → 155	
1200 → 165	
1300 → 170	
1400 → 175	
1500 → 180	
1600 → 185	
1700 → 190	
1800 → 190	
1900 → 195	
2000 → 200	
2200 → 210	
2400 → 220	
2600 → 230	
2800 → 240	
3000 → 245	
3300 → 255	

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo

MOTORI MECCANICI CHERUBINI

F/Mecc. ROLL ϕ 45 Nm 20 - 17 rpm - Kg 36
 F/Mecc. ROLL ϕ 45 Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

F/Mecc. MICRO ϕ 45 Nm 10 - 17 rpm - Kg 19

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI

F/Eletr. TRONIC RX ϕ 45 Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
 F/Eletr. TRONIC RX ϕ 45 Nm 50 - 12 rpm - Kg 85



MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI (Adatti per avvolgibili a lame orientabili)

F/Eletr. CLIMA RX ϕ 45 Nm 25 - 12 rpm - Kg 42
 F/Eletr. CLIMA RX ϕ 45 Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI

F/Eletr. TRONIC RX ϕ 45 Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
 F/Eletr. TRONIC RX ϕ 45 Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI MECCANICI CHERUBINI

F/Mecc. ROLL ϕ 45 Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

AVVOLGIBILE ARIALUCE Kg 5 / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) ϕ 60

altezza → diametro	
1000 → 145	
1200 → 155	
1300 → 155	
1400 → 160	
1500 → 170	
1600 → 170	
1700 → 175	
1800 → 180	
1900 → 190	
2000 → 190	
2200 → 200	
2400 → 205	
2600 → 210	
2800 → 220	
3000 → 230	
3300 → 240	

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo



TELECOMANDO CHERUBINI SKIPPER a 1 canale
 TELECOMANDO CHERUBINI SKIPPER a 7 canali
 TELECOMANDO CHERUBINI SKIPPER LCD 50 canali
 CENTRALINA CHERUBINI BLUE BUS per più motori (mecc.)
 DOMI Sistema domotico Wi-Fi

MOTORI MECCANICI CHERUBINI CON MANOVRA DI SOCCORSO (Asta inclusa)


F/Mecc. OCEAN ϕ 45 Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
 F/Mecc. OCEAN ϕ 45 Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

Diametro di

ARROTOLAMENTO

AVVOLGIBILE ORIENTA Kg 9 / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) $\phi 60$




altezza → diametro
1600 → 195
1800 → 200
2000 → 215
2200 → 225
2400 → 230
2500 → 240
2800 → 250
3000 → 255

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo


AVVOLGIBILE ORIENTA TIPO MINI Kg 8 / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) $\phi 60$



altezza → diametro
1600 → 162
1800 → 170
2000 → 174
2200 → 182
2400 → 190
2500 → 190
2800 → 201
3000 → 210

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo

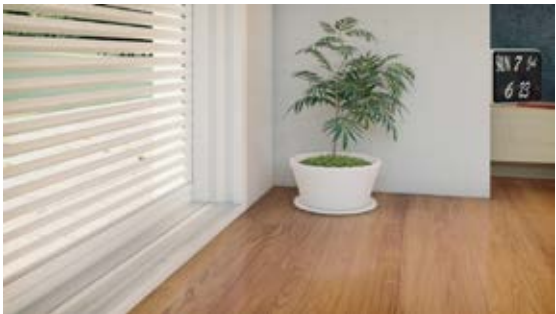

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI
(Adatti per avvolgibili a lame orientabili)

F/Elettr. CLIMA RX $\phi 45$ Nm 25 - 12 rpm - Kg 42
F/Elettr. CLIMA RX $\phi 45$ Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI ELETTRONICI CHERUBINI


F/Elettr. TRONIC RX $\phi 45$ Nm 25 - 17 rpm - Kg 42
F/Elettr. TRONIC RX $\phi 45$ Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

MOTORI MECCANICI CHERUBINI

F/Mecc. ROLL $\phi 45$ Nm 50 - 12 rpm - Kg 85

AVVOLGIBILE ALIKA Kg 10,5 / mq

Diametro di arrotolamento Ingombro (mm) $\phi 60$



altezza → diametro
1200 → 175
1400 → 190
1600 → 205
1800 → 215
2000 → 220
2200 → 230
2300 → 235
2400 → 240
2500 → 245
2600 → 250
2700 → 255
2800 → 260

H = Misure luce
 ϕ = Diam. di avvolg. su rullo



QUALITÀ SU MISURA



DELTA TIM s.r.l.

Produzione: c/da Favarella, s.n. Grammichele (CT) 95042

Sede legale: c/da Favarella, s.n. Caltagirone (CT) 95041



0933.942865



deltatimsrl@gmail.com



www.monoblocchi-unitherm.it