



**VE
TRA
TE**

ADARTE

OUTDOOR FORMAT

A
**ESTENSIONE
CASA**

ADARTE
OUTDOOR FORMAT

LA TRASPARENZA CHE ILLUMINA

Le vetrate panoramiche frangivento sono una soluzione capace di migliorare l'aspetto di ogni spazio e permettono di migliorare le prestazioni energetiche di un'abitazione (l'uso delle VePA può portare ad un risparmio del 30% in bolletta in un anno). La trasparenza del vetro consente la vista verso l'esterno e offre una maggiore illuminazione naturale. È possibile scegliere **vetrate scorrevoli, impacchettabile o fisse**.

I sistemi possono essere combinati tra loro e personalizzati a seconda delle esigenze con opzioni di configurazione illimitate.

VYSTA



ADARTE
OUTDOOR FORMAT

VYSTA

VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI

A 1701 VYSTA - I

VETRATA IMPACCHETTABILE

A 1703 VYSTA - S

VETRATA SCORREVOLE

A 1705 VYSTA - F

VETRATA FISSA

A 1709 VYSTA - P

PARAVENTO ESTENSIBILE

MODELLI E SERIE



La Vetrata Impacchettabile VYSTA-I, in vetro temperato trasparente da 10mm, è realizzata senza profili perimetrali in modo da rendere la superficie visiva unica e generare nuovi spazi senza rompere l'estetica tra interno ed esterno. L'impacchettamento a libro permette il raggruppamento dei pannelli preservando lo spazio.



La Vetrata Scorrevole VYSTA-S è la soluzione ideale per i progetti in cui è necessario approfittare dello spazio senza invadere la zona adiacente o quando è necessario che il peso del sistema poggi a terra. Le vetrate scorrevoli offrono diversi tipi d'installazione adatte alle caratteristiche del progetto.



Le Vetrate Fisse VYSTA-F sono personalizzabili nelle dimensioni a seconda della configurazione dello spazio. Sono realizzate con profilo perimetrale unico a taglio freddo e pannelli di larghezza variabile (da 60 a 80 cm) intervallati da guarnizioni trasparenti.



Il Paravento VYSTA-P è un sistema ad apertura automatica push-pull. Con una leggera pressione sul vetro, il sistema si dispiega istantaneamente per delimitare e proteggere gli ambienti, garantendo la sensazione di spazio, comfort e sicurezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

ADARTE produce tutti i suoi prodotti sotto rigorosi controlli di qualità regolarizzati nel sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI-EN ISO 9001:2008 e garantisce che tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti siano di prima qualità, rispettando le seguenti normative:

- Alluminio con marcatura CE come richiesto dal nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 e dalla norma armonizzata EN-15088
- Prodotti di alluminio e leghe di alluminio per applicazioni strutturali.

Le vetrate scorrevoli panoramiche amovibili VEPA devono avere i seguenti requisiti, per essere considerate tali:

- Devono dar vita a un ambiente di utilizzo temporaneo e non a una stanza da abitare come una cucina;
- Devono svolgere funzione di protezione da agenti atmosferici o migliorare l'isolamento acustico, o evitare dispersioni termiche dell'abitazione;
- Lo spazio creato non deve creare ampliamento di volumetria o cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

VYSTA

VESTIRE LO SPAZIO DI ELEGANZA



CHIUSURA STANDARD

Pomello singolo o doppio per VYSTA-I
Maniglia incassata per VYSTA-S.

CHIUSURA CON CHIAVE

Tutti i sistemi di vetrate possono essere dotati di serrature a chiave per una protezione veloce e sicura.

CHIUSURA CON BLOCCO

Massima sicurezza esterna e interna: è possibile bloccare l'apertura utilizzando un blocco inferiore completo di chiave. Opzione ideale per impedire la gestione del sistema da parte dei bambini.

FORME

Irregolare
Forma a L
Curva
Apertura interno-esterno

MISURE


Fino a 3000 mm di altezza
Lastre larghe fino a 900 mm

VETRI

Temperato
10 mm di spessore
Filo lucido
Satinato od opalino
Stopsol

VYSTA - I

VETRATA IMPACCHETTABILE

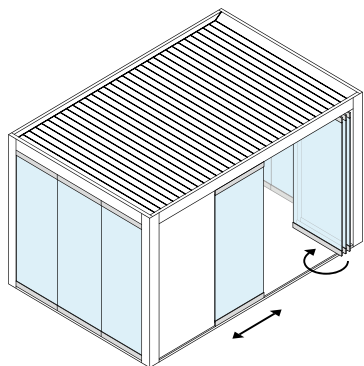

La vetrata impacchettabile, in vetro temperato trasparente, è realizzata senza profili perimetrali in modo da rendere la superficie visiva unica e generare nuovi spazi senza rompere l'estetica tra interno ed esterno. Caratteristiche principali sono: isolamento e riduzione delle spese di riscaldamento, abbattimento acustico e resistenza al vento. L'impacchettamento a libro permette il raggruppamento dei pannelli mantenendo sempre la distanza costante tra loro.

VYSTA-I ha un moderno sistema di aggancio alla trave superiore tramite speciali profili che sostengono la vetrata dall'alto.

- Resistenza al carico di vento: Classe 3
- Permeabilità all'aria: Classe 1
- Indice di riduzione acustica R_w : 21 dB

VYSTA



ADARTE
OUTDOOR FORMAT


SEZIONI E PROFILI

- Profilo superiore ed inferiore
- Larghezza pannelli: 600-800mm
- Altezza massima pannelli: 3000mm
- Vetro temperato trasparente da 10mm
- Apertura interna con pomello
- Guarnizione intermedia tra i vetri
- Sistema preassemblato
- Profili laterali




Pomello di apertura di serie



Sezione verticale
guida superficie

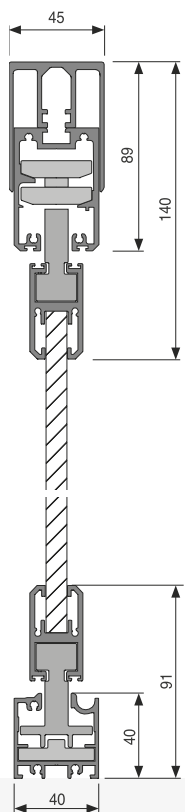

Sezione verticale
guida incassata

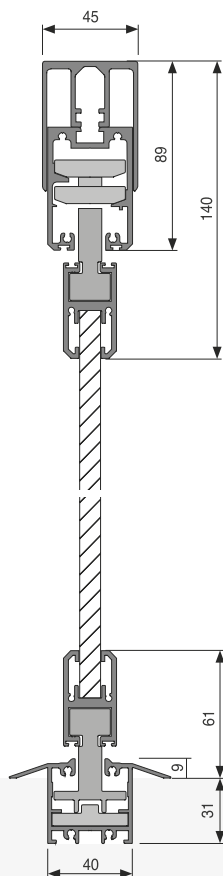

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

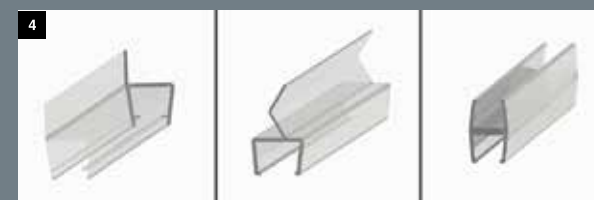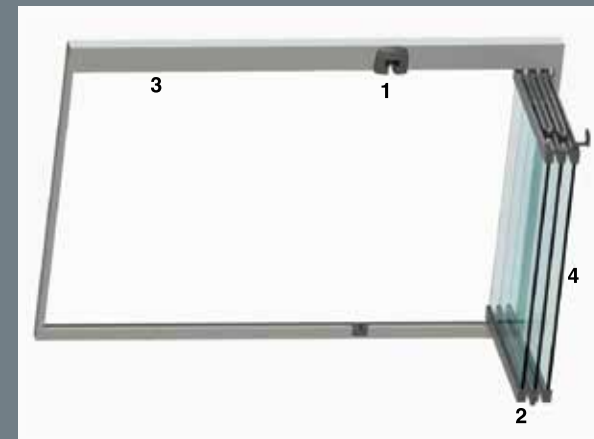


1. Incavo integrato nel sistema
2. Tappi profili maschio/femmina
3. Profilo superiore di compensazione 25mm
4. Guarnizioni laterali




ADARTE
OUTDOOR FORMAT



CONFIGURAZIONI




Apertura da un lato




Apertura da due lati




Apertura da un lato con più sezioni



Apertura da un lato con più sezioni




Apertura con più angoli



Apertura con angoli maggiori di 180°

VYSTA - S

VETRATA SCORREVOLE

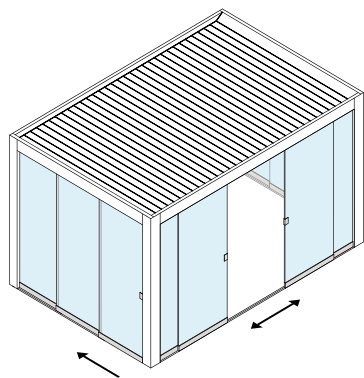

La vetrata scorrevole VYSTA-S è la soluzione ideale per i progetti in cui è necessario approfittare dello spazio senza invadere la zona adiacente e quando è necessario che il peso del sistema poggi sulla guida inferiore. Le vetrate scorrevoli di ADARTE offrono diversi tipi d'installazione adatte alle caratteristiche del progetto. Come mostrato è consentita l'installazione fino a 10 lastre per sistema. L'apertura può essere centrale o laterale. Inoltre, è possibile realizzare installazioni particolari studiate per ogni singolo progetto.

- Resistenza al carico di vento: Classe 6
- Permeabilità all'aria: Classe 1

VYSTA

ADARTE
OUTDOOR FORMAT




SEZIONI E PROFILI

- Profilo superiore ed inferiore
- Larghezza pannelli: 600-1000mm
- Altezza massima pannelli: 3000mm
- Vetro temperato trasparente da 10mm
- Guarnizione intermedia tra i vetri
- Binario inferiore in acciaio inox
- Profilo laterale
- Apertura con maniglia incassata



Sezione verticale

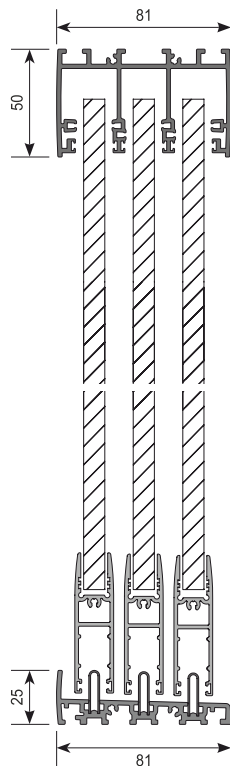

CONFIGURAZIONI

	APERTURA SINISTRA	APERTURA DESTRA	APERTURA CENTRALE
Combinazione 5 ante <i>binario 5 vie</i>			
Combinazione 4 ante <i>binario 5 vie</i>			
Combinazione 3 ante <i>binario 3 vie</i>			
Combinazione 2 ante <i>binario 3 vie</i>			

VISTE INTERNE




CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE



I profili utilizzati per ogni pannello permettono una regolazione fino a 23 mm (superiore 16 mm e inferiore 7 mm) che favoriscono il livellamento dell'installazione (immagini 1 e 2).


I profili dei pannelli hanno dei tappi di chiusura in acciaio inox. Per migliorare la tenuta stagna del sistema è stata integrata una spazzola laminata nel profilo laterale (immagine 4).

I binari della guida inferiore sono provvisti di profili rigidi di copriguida che facilitino l'accesso all'ambiente interno, favoriscono lo scarico dell'acqua e la pulizia della guida (immagine 5). In questo caso l'apertura è vincolata ad un solo lato. Inoltre, la guida superiore, per i binari inutilizzati, prevede una cover decorativa (immagine 6).



VYSTA - F

VETRATA FISSA

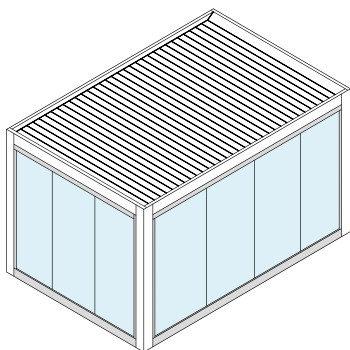

Le Vetrate Fisse VYSTA-F sono personalizzabili nelle dimensioni a seconda delle esigenze.

Sono realizzate con profilo perimetrale unico a taglio freddo e pannelli di larghezza variabile intervallati da guarnizione trasparente in PVC. Tuttavia, VYSTA-F non rientra nella categoria degli infissi e pertanto non determina l'aumento di cubatura.

È possibile utilizzare le vetrate anche per delimitare e proteggere spazi privati con moduli ad altezza diversa.

VYSTA

ADARTE
OUTDOOR FORMAT




- Profilo superiore ed inferiore
- Larghezza pannelli: 60-80cm
- Vetro VISARM trasparente 10/11
- Guarnizione intermedia tra i vetri
- Profili laterali
- Sistema preassemblato



VYSTA - F

VETRATA FISSA A PANNELLI

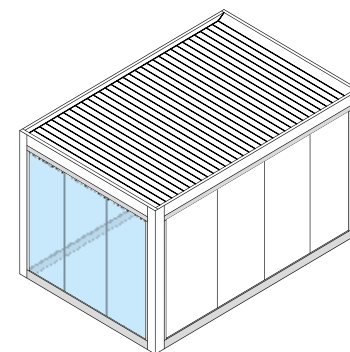

Una soluzione ideale per proteggersi completamente dal sole e ripararsi da sguardi indiscreti. I pannelli termici che costituiscono questa schermatura cieca permettono di aumentare il comfort termico e la privacy creando zone d'ombra per trascorrere momenti di relax con amici.

- Telaio superiore e laterale
- Zoccolo inferiore
- Larghezza pannelli: 1200mm
- Pannello termico da 32mm

PORTE

Le **porte in alluminio** si installano facilmente su stipiti o montanti già esistenti e sono dotate (di serie) di maniglia con serratura o maniglione antipanico (con maggiorazione). Le porte a battente “tutto vetro” si aprono a 90° e sono disponibili anche nella versione apribile verso entrambi gli ambienti.

Le **porte in vetro** possono essere montate senza un telaio di sostegno e senza le classiche cerniere: le vetrate si presentano così “al vivo”, senza alcuna interferenza estetica. Le porte a battente “tutto vetro” si aprono a 90° e sono disponibili anche nella versione apribile verso entrambi gli ambienti.

ALLUMINIO

Le porte sono realizzate con telaio in alluminio (taglio freddo) personalizzabile nei colori RAL di serie. Vetro VISARM trasparente 10mm.



VYSTA

TUTTO VETRO

Le porte tutto vetro sono realizzate senza telaio. Vetro temperato 10mm.




INTEGRAZIONE VETRATE E TENDE


Limitare l'ingresso diretto della luce e preservare il fresco installando il sistema combinato tenda e vetrata. Comode e pratiche, le tende CRYSTALLO integrate con le vetrate VYSTA sono la soluzione giusta quando gli ambienti sono esposti al sole. Il sistema aiuta a proteggere l'ambiente dalla luce, evitando di applicare strutture esterne che possono risultare ingombranti e sgradevoli alla vista.

È possibile scegliere tra 3 diverse tipologie di tessuto della tenda: tessuto tecnico Soltis, PVC in Cristal o tessuto zanzariera.

Grazie all'apposizione della tenda, questa schermatura rientra negli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e gode di una detrazione fiscale del 50%.

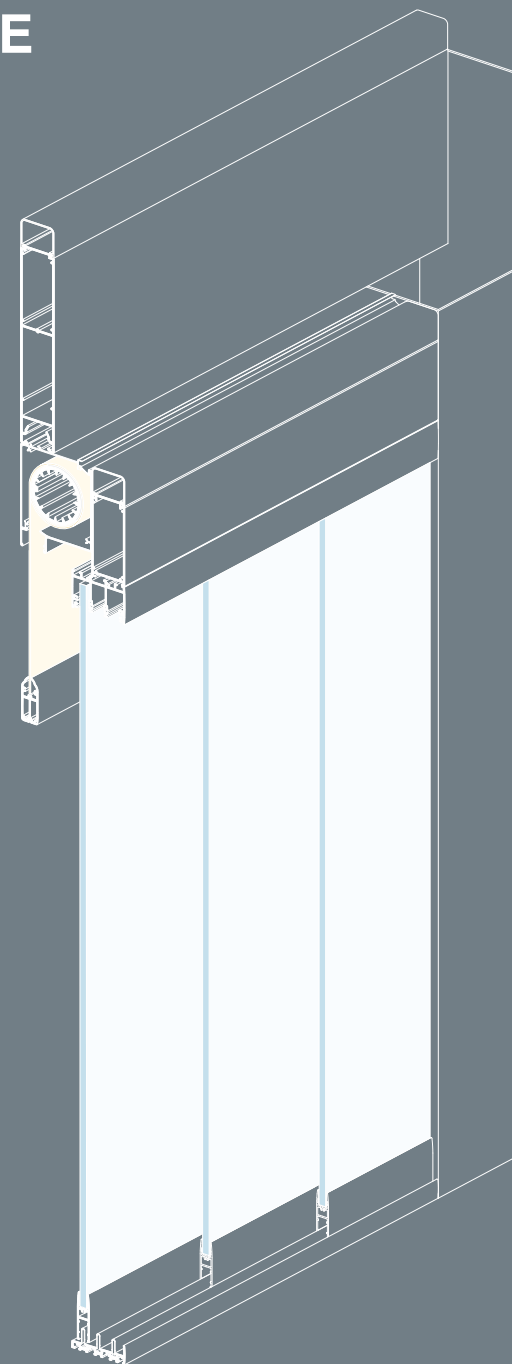

VYSTA - P PARAVENTO

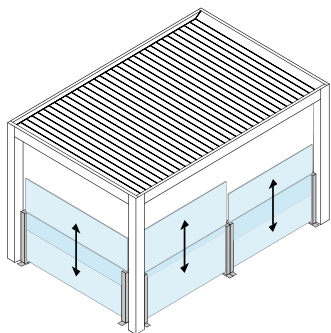

Particolarmente indicato per le strutture ricettive, questo sistema di schermatura offre la giusta privacy senza limitarne la vista e garantendo la sensazione di spazio, comfort e sicurezza.

VYSTA-P è il paravento con apertura automatica (sistema push-pull) che si apre all'istante con una leggera pressione delle mani.



VYSTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA STANDARD

in posizione chiusa:

1000, 1100 e 1200mm

in posizione aperta:

1700, 1800 e 1900mm

LARGHEZZA

La larghezza del paravento può essere personalizzata in base alle esigenze, è possibile averla fino a un massimo di **2000mm**.

SPESSORE VETRI

Vetro inferiore **8mm**

Vetro superiore **6mm**

PROFILO VERTICALE

Larghezza **50 x 100mm**.




POSIZIONE CHIUSA



POSIZIONE APERTA

DIMENSIONI GENERALI

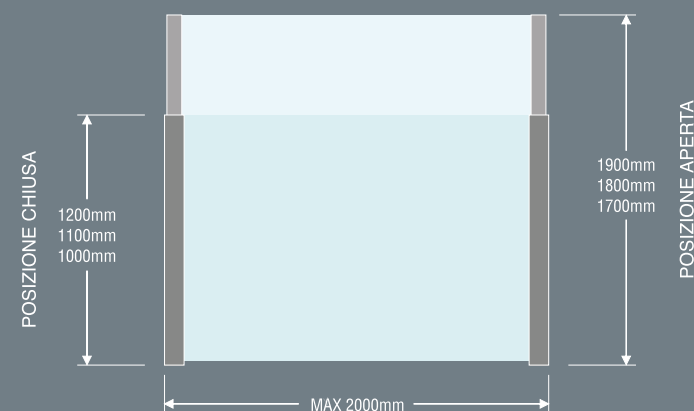



ADARTE

OUTDOOR FORMAT



ADARTEOUTDOOR.COM