

The background features several thin, dark lines and shapes. A large, irregular polygon is on the left. A smaller triangle is positioned to the left of the text. A horizontal line runs across the middle of the page, passing behind the text. Two diagonal lines extend from the bottom left towards the top right, also passing behind the text.

**A701
STA
BYLA**

ADARTE
OUTDOOR FORMAT



STABYLA è la soluzione innovativa per ottimizzare ed espandere i tuoi spazi outdoor indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Il patio o il terrazzo si trasformano nell'estensione dei tuoi spazi interni per vivere al meglio quelli esterni.

Scopri STABYLA, la pergola fissa che si adatta a tutti i tuoi progetti di allestimento esterno: che si tratti di una tettoia per auto, di una protezione dalle intemperie per il tuo patio o di una zona giorno o pranzo esterna.

**VIVI AL MEGLIO
I TUOI SPAZI**

A701 STABYLA

Il sistema di copertura STABYLA è costituito da pannelli termici isolanti composti da 2 rivestimenti in alluminio e un nucleo in polistirene estruso che permette di avere un perfetto isolamento.

Leggero e resistente, il pannello è il perfetto compromesso per la protezione solare e l'isolamento per un uso ottimale tutto l'anno: oltre ad essere un elemento portante, ha una resistenza meccanica molto elevata e non richiede travi o telai.

Sia isolante che impermeabile, assicura un comfort domestico migliorando la qualità dell'ambiente sottostante.

UN ELEGANTE PERGOLATO PER ARREDARE CON STILE IL TUO GIARDINO

Composto da pannelli coibentati, il modello STABYLA offre un comfort termico ottimale per un benessere garantito.

Sfrutta appieno il tuo soggiorno all'aperto, al riparo da sole, pioggia, neve e vento.



ESTETICA


STABYLA offre protezione ed un uso ottimale del tuo spazio abitativo permettendoti di vivere il tuo outdoor tutto l'anno. Perfetto compromesso tra veranda e pergola, il nostro modulo si adatta perfettamente a tutte le architetture.

La copertura, realizzata in pannelli termici autoportanti, ha una finitura superiore e inferiore bianco lucido (brillantezza 80%). La purezza del bianco fa sì che la struttura possa essere personalizzata in varie finiture.


La struttura della pergola, completamente in alluminio, è proposta in 6 colorazioni di serie ed il design si fonde alla perfezione in ogni contesto. La struttura del pergolato in alluminio, leggera e resistente, garantisce solidità nel tempo. Grazie all'integrazione di impianti di illuminazione LED nelle travi centrali posizionate tra i pannelli, nella travi perimetrali e nella gronda, questa struttura può essere vissuta tutto il giorno. STABYLA, disponibile nelle versioni autoportanti o addossate a parete, è nata per essere chiusa lateralmente con vetrate panoramiche o chiusure verticali, consentendo l'utilizzo in ogni stagione.



ADDOSSATA

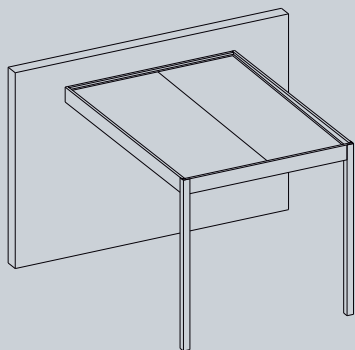

AUTOPORTANTE



DIMENSIONI MODULO - 4 MONTANTI

- Larghezza 6200mm
- Sporgenza 4500mm

DIMENSIONI MODULO - 6 MONTANTI

- Larghezza 9880mm
- Sporgenza 4500mm

ALTEZZA DI SERIE

- Sottotrave 2500mm
- Totale 2745mm

PROFILI STRUTTURA

- Travi 50 x 245mm
- Montanti 155 x 155mm

COLORI STRUTTURA DI SERIE

- Bianco: RAL 9010 - RAL 9010 AD
- Avorio: RAL 1013 - RAL 1013 AD
- Antracite: RAL 7016 AD
- Corten: RAL SK16 AD

COLORE PANNELLI

- Bianco lucido (brillantezza 80%)

A701 STABYLA

Scegli una pergola moderna dalle linee eleganti. La sua struttura elegante e leggera in alluminio al 100% veste i tuoi spazi aperti con stile e valorizza la tua casa.

Il modello A701 STABYLA offre finiture di alta qualità e sistemi di fissaggio invisibili per un design aerodinamico, realizzato completamente in alluminio e con bulloneria in acciaio Inox. È consentito l'utilizzo della pergola in ogni stagione grazie a tende di chiusura laterale o vetrate ed all'integrazione con impianti di illuminazione, schermature solari e sistemi di riscaldamento o raffrescamento.




**LO SPAZIO
ABITA
LO SPAZIO**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Il sistema di copertura è costituito da pannelli termici isolanti composti da 2 rivestimenti in alluminio e un nucleo in polistirene estruso che permette di avere un perfetto isolamento. Leggero, isolante e resistente, il pannello è il perfetto compromesso per la protezione solare e l'isolamento per un uso ottimale tutto l'anno: oltre ad essere un elemento portante, ha una resistenza meccanica molto elevata e non richiede travi o telai. Sia isolante che impermeabile, assicura un comfort domestico migliorando la qualità dell'ambiente sottostante. Essendo sottile, consente una facile installazione. Finitura superiore opaco e inferiore bianco lucido (brillantezza 80%).

SEZIONE COPERTURA

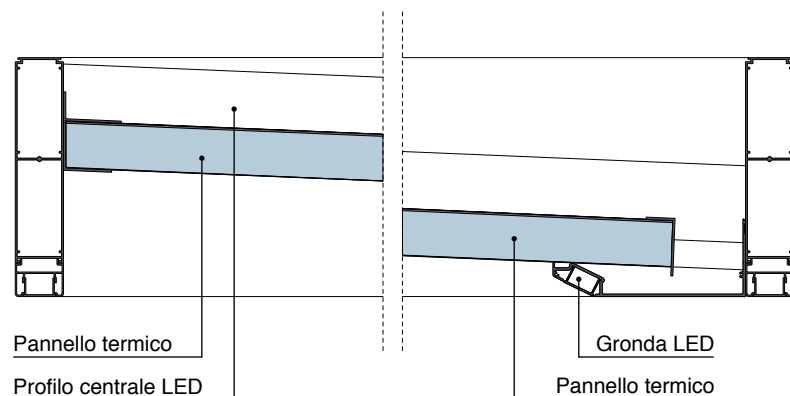


PANNELLI TERMICO S1

- Dimensioni massime 1200x4500 mm
- Pannello autoportante 52 mm
- Colore bianco lucido
- Rivestimento interno/esterno Alluminio 0.7
- Luce libera massima 4500 mm (2 appoggi)
- Isolante Polistirene espanso estruso 50 mm
- Coefficiente di isolamento $R 1,85 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Resistenza ai carichi 150 kg/m^2
- Peso $6,00 \text{ Kg/m}^2$

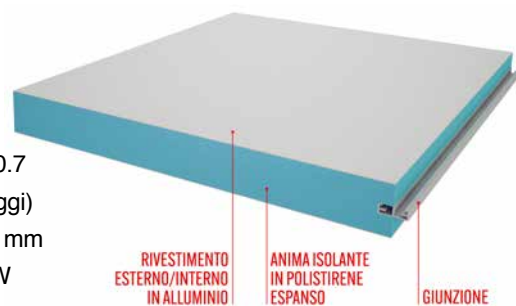

PANNELLI TERMICO S2

- Dimensioni massime 1200 x 4500mm
- Pannello autoportante 55mm
- Colore bianco lucido
- Rivestimento interno/esterno Alluminio 0.7
- Luce libera massima 4500 mm (2 appoggi)
- Isolante Polistirene espanso estruso 50mm
- Coefficiente di isolamento $R 1,90 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Resistenza ai carichi 150 kg/m^2
- Peso $6,50 \text{ Kg/m}^2$
- Filtro acustico 3mm

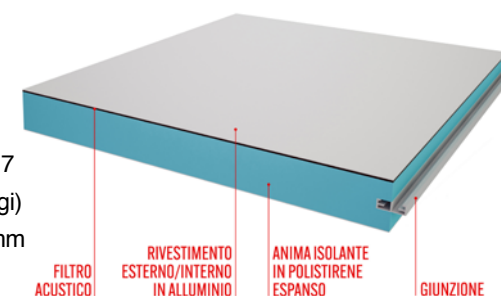

PUNTI DI FORZA

- La struttura è costituita da elementi in alluminio estruso che garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo.
- La copertura, realizzata con pannelli termici, permette un comfort climatico sia d'inverno che d'estate.
- Linearità e pulizia della struttura.


RACCOLTA ACQUE

STABYLA è dotata di gronda frontale per la raccolta e scarico dell'acqua meteorica.

Una volta raccolta nella gronda, l'acqua viene scaricata a terra attraverso i montanti d'angolo.

La versione con filtro acustico riduce il rumore provocato dallo scroscio dell'acqua piovana.

SPACCATO ASSONOMETRICO

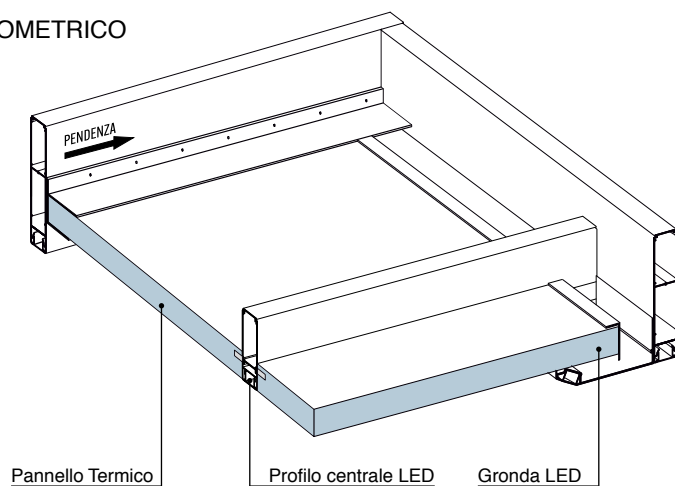

CARATTERISTICHE

-  10 ANNI DI GARANZIA
-  AUTOPORTANTE
-  RESISTENTE AL FUOCO
-  GIUNZIONE FAST
-  ISOLAMENTO TERMICO AD ALTA DENSITÀ
-  FILTRO ACUSTICO INTEGRATO (SOLUZIONE ALTERNATIVA)

RESISTENZA AL CARICO

- Pannello in alluminio con EPS estruso sp. 53 mm
- Resistenza meccanica ai carichi (150kg/m²)



SOVRACCARICO (kg/m²)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
1/200	224	141	87	58	39	25	16
1/100	456	296	179	118	87	62	42
ROTTURA	724	496	362	271	200	148	121



SOLUZIONI

SCHERMATURE

A1101 A1103 A1105 CRYSTALLO

A1301 SPATYO

VETRATE

A1701 VYSTA - I

A1703 VYSTA - S

A1705 VYSTA - F

A1707 VYSTA - I PRO

A1709 VYSTA - P

ILLUMINAZIONE

SPOT LED

STRIP LED

PAVIMENTI

A1501 PAVIMENTO NEUTRO



Tende oscuranti, filtranti, zanzariere, trasparenti, meccanismi manuali e motorizzati sono le soluzioni in tema di regolazione della luce naturale. Un componente che va ad arricchire la composizione dei volumi e il “gioco” di chiaroscuro che dialoga con gli altri oggetti che andranno a connotare lo spazio interno.




Il frangisole SPATYO, è composto da lamelle orientabili in alluminio che hanno la funzione di proteggere gli interni dal sole senza privarli dell'aria e della luce. Questa schermatura di raffinato design si integra perfettamente con tutte le architetture, valorizzando le facciate tanto da diventare l'elemento distintivo.

SCHERMATURE

VETRATE

Le vetrate sono una soluzione capace di migliorare l'aspetto di ogni pergola e renderla più confortevole. La trasparenza del vetro permette la vista verso l'esterno, offre una maggiore illuminazione naturale ed anche un naturale riscaldamento dell'ambiente. È possibile scegliere vetrate scorrevoli, impacchettabili o fisse, possono essere combinate tra loro e personalizzate a seconda delle esigenze. Le opzioni di configurazione sono praticamente illimitate: chiusure a diverse altezze, soluzioni angolari, guida inferiore opzionale ad incasso. Misure, vetro, finiture e colori sono completamente adattabili a tutti i gusti e le esigenze di abitazioni o ambienti di lavoro. Una chiusura per ogni esigenza.

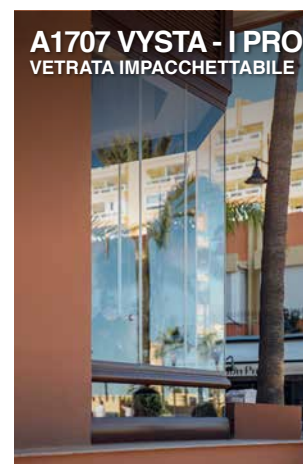



STABYLA integra sistemi di illuminazione per rendere vivibile lo spazio anche nelle ore serali. L'utilizzo di luci LED (RGB o WHITE) permette di avere due tipi di illuminazioni: una omogenea con Strip LED (tra i pannelli e nelle travi laterali) e una puntuale con Spot LED (sia nella gronda che nelle travi).

Le soluzioni d'illuminazione a tecnologia LED, oltre a garantire una qualità luminosa interessante e allo stesso tempo ecologica, sono regolabili tramite dimmer e applicabili a ogni copertura dei prodotti ADARTE.

ILLUMINAZIONE

PAVIMENTI

La pavimentazione ADARTE nasce per soddisfare l'esigenza di realizzare una pedana in breve tempo senza l'utilizzo di viteria, ma semplicemente addossando i moduli l'uno con l'altro.

La pedana è composta da moduli di dimensione 600 x 600 mm che poggiano su piedini regolabili, in modo da poter livellare facilmente il modulo. È possibile rifinirla con rivestimenti in gres, cotto o altre finiture a gusto del cliente (coefficiente di scivolosità R11).

Il materiale con cui sono realizzati i moduli è l'ABS, considerato "Verde" perché può essere riciclato. L'ABS è il prodotto perfetto per la tecnologia laser grazie alla sua resistenza al fuoco e anche quando viene bruciato non emette gas nocivo ed è più resistente al fuoco rispetto al PVC.





ADARTE
OUTDOOR FORMAT

[ADARTEOUTDOOR.COM](https://www.adarteoutdoor.com)



ADARTEOUTDOOR.COM